



频道转换电路


1. 概述与特点

CD54573CS 是一块电视机电调谐器频段选择转换专用集成电路。它受输入信号的控制，为甚高频（VHF）和超高频（UHF）调谐器提供电源。其输入信号可由主控微机集成电路（如 M50436—560SP）控制，从而可以通过遥控很容易实现电视频道的自动转换。其特点如下：

- 有二个输入端和四个输出端
- 能提供 VHF “L” 波段电源、VHF “H” 波段电源、UHF 波段电源
- 输出饱和电压低，典型值为 0.25V
- 输出电流最大为 40mA
- 封装形式：SIP8

2. 功能框图与引脚说明

2.1 功能框图

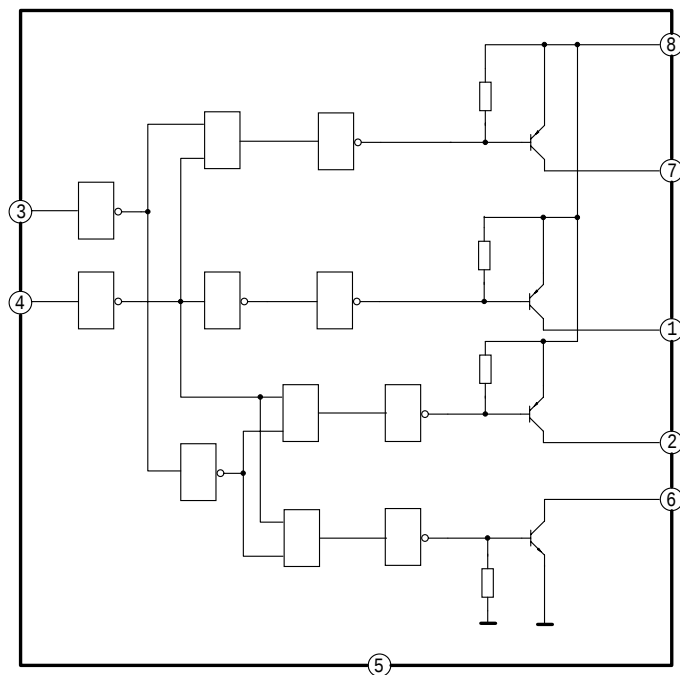

2.2 引脚说明

引脚	符 号	功 能	引脚	符 号	功 能
1	OUT ₃	输出 3	5	GND	地
2	OUT ₂	输出 2	6	OUT ₄	输出 4
3	IN ₁	输入 1	7	OUT ₁	输出 1
4	IN ₂	输入 2	8	V _{CC}	电源

3. 电特性

3.1 极限参数

除非另有规定，T_{amb}= 25℃

参 数 名 称	符 号	条 件	额 定 值	单 位
电源电压	V _{CC}		18	V
集电极、发射极间外加电压	V _{CE}		28	V
输入电压	V _I		18	V
输出源电流	I _{OS}	1、2、7 端 ^[1]	-40	mA
输出灌电流	I _{OSI}	6 端 ^[1]	40	mA
工作环境温度	T _{amb}		-10 ~ 70	℃
贮存温度	T _{stg}		-55 ~ 125	℃

注[1]：电流方向以流入电路为正，流出电路为负。

3.2 电特性


除非另有规定，T_{amb}= 25℃，V_{CC}=12V

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
源输出漏电流	I _S (LEAK)	V _{CE} = -12V		-1	-100	μ A
灌输出漏电流	I _{SI} (LEAK)	V _{CE} =25V		1	100	μ A
源输出高电平	V _{OH}	I _{OS} = -30mA	11.5	11.8		V
灌输出低电平	V _{OL}	I _{OSI} = 30mA		0.2	0.5	V
输入高电平电流	I _{IH}	V _I =3V			10	μ A
输入低电平电流	I _{IL}	V _I =1V			-100	μ A


3.3 真值表：（输入“0”：≤1V；输入“1”：≥3V）

输 入		输 出			
3 端	4 端	7 端	2 端	1 端	6 端
0	0	1	Z	Z	0
0	1	Z	Z	1	0
1	0	Z	1	Z	Z
1	1	Z	Z	1	0

4. 测试线路

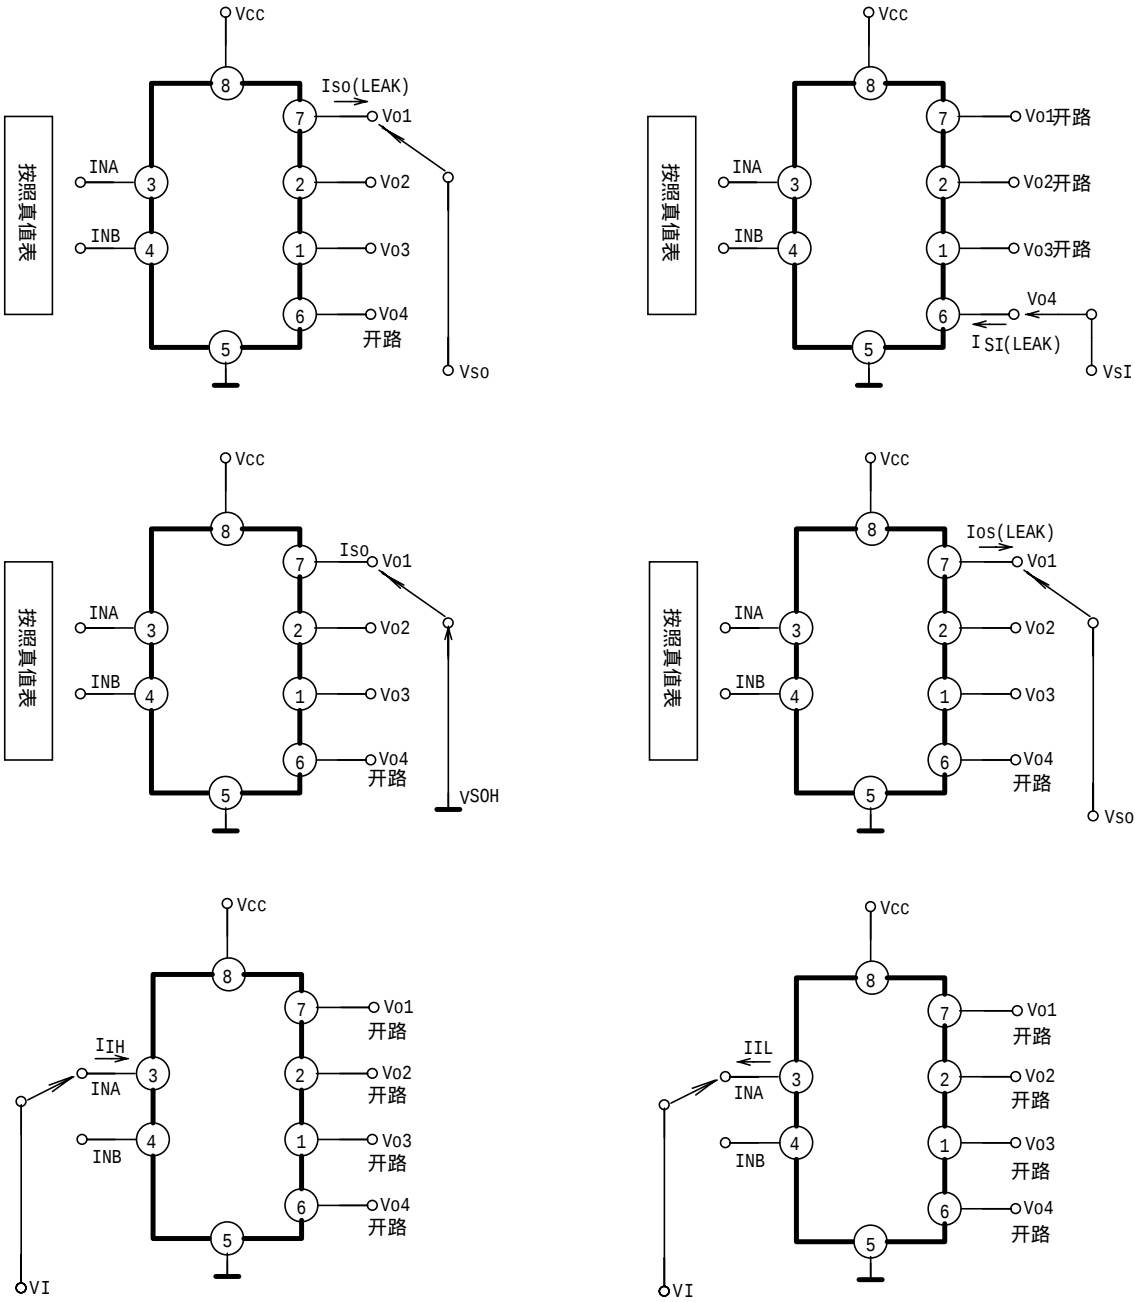

5. 应用线路与应用说明

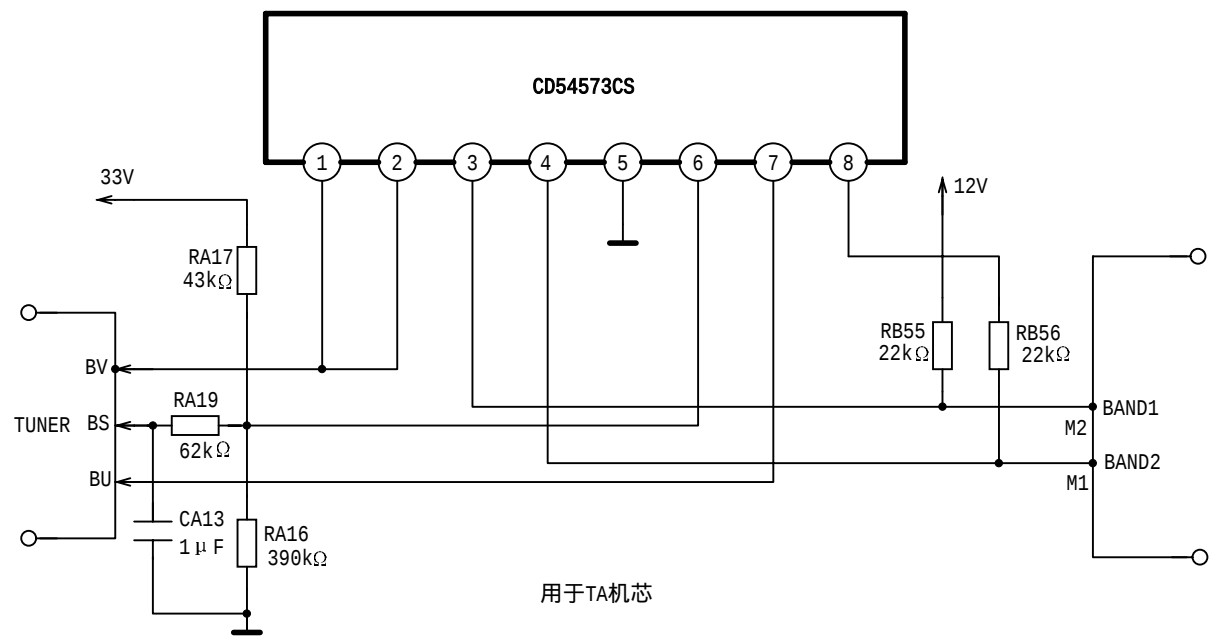

6. 外形尺寸

