


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM10GP60

eupec



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert RMS forward current per chip		I_{FRMSM}	40	A
Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_d	10	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	300	A
	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		230	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I^2t	450	A^2s
	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		260	A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	10	A
	$T_C = 25^\circ\text{C}$		20	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	80	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_F	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	20	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	50	A^2s

Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	10	A
	$T_C = 25^\circ\text{C}$		20	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	80	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_F	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	20	A


prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 17.09.1999
approved by: MN.Hierholzer	revision: 4

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM10GP60

eupec



Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V_{ISOL}	2,5	kV
--	--	------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier		min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $I_F = 10\text{ A}$	V_F	-	0,9	0,95 V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{(TO)}$	-	-	0,8 V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	r_T	-	-	10,5 mΩ
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1600\text{ V}$	I_R	-	1	- mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{AA'+CC'}$	-	8	- mΩ

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter		min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_C = 10\text{ A}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	1,95	2,35 V
	$V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $I_C = 10\text{ A}$		-	2,2	- V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_C = 0,35\text{ mA}$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5 V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	C_{ies}	-	0,6	- nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$	I_{CES}	-	0,5	500 μA
	$V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$		-	0,8	- mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}	-	-	300 nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 300\text{ V}$	$t_{d,on}$	-	35	- ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 300\text{ V}$	t_r	-	30	- ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 300\text{ V}$	$t_{d,off}$	-	220	- ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 300\text{ V}$	t_f	-	18	- ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$				
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$ $L_S = 75\text{ nH}$	E_{on}	-	0,4	- mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$ $L_S = 75\text{ nH}$	E_{off}	-	0,3	- mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_P \leq 10\mu\text{s}$, $V_{GE} \leq 15\text{V}$, $R_G = 82\text{ Ohm}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 360\text{ V}$ $dI/dt = 600\text{ A}/\mu\text{s}$	I_{SC}	-	45	- A



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values


		min.	typ.	max.			
Modulinduktivität stray inductance module		L_{GCE}	-	-	100 nH		
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ C$	$R_{CC'+EE'}$	-	11	- mΩ		
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter		min.		typ.		max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C, I_F = 10 A$ $V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C, I_F = 10 A$	V_F	-	1,25	1,7	V	
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{Nenn}, - di_F/dt = 400A/\mu s$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	I_{RM}	-	12	-	A	
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{Nenn}, - di_F/dt = 400A/\mu s$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	Q_r	-	0,85	-	μAs	
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{Nenn}, - di_F/dt = 400A/\mu s$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	E_{RO}	-	0,16	-	mWs	
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper		min.		typ.		max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25^\circ C, I_C = 10,0 A$ $V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125^\circ C, I_C = 10,0 A$	$V_{CE sat}$	-	1,95	2,35	V	
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ C, I_C = 0,35mA$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V	
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1MHz, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V$	C_{ies}	-	0,6	-	nF	
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C, V_{CE} = 600 V$ $V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C, V_{CE} = 600 V$	I_{CES}	-	0,5	500	μA	
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25^\circ C$	I_{GES}	-	-	300	nA	
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper		min.		typ.		max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, I_F = 10,0 A$ $T_{vj} = 125^\circ C, I_F = 10,0 A$	V_F	-	1,25	1,7	V	
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor		min.		typ.		max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ C$	R_{25}	-	5	-	kΩ	
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ C, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%	
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	P_{25}			20	mW	
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K	

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM10GP60

eupec




Thermische Eigenschaften / Thermal properties

		min.	typ.	max.		
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleicher. Diode/ Rectif. Diode	R_{thJC}	-	-	1	K/W
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter		-	-	1,5	K/W
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	-	2,3	K/W
	Trans. Bremse/ Trans. Brake		-	-	1,5	K/W
	Diode Bremse/ Diode Brake		-	-	2,3	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleicher. Diode/ Rectif. Diode	R_{thCK}	-	0,08	-	K/W
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter		-	0,04	-	K/W
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	0,08	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3	
CTI comperative tracking index				225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M		3 ±10%	Nm
Gewicht weight		G		180	g




Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Output characteristic Inverter (typical)

$d = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15\text{ V}$

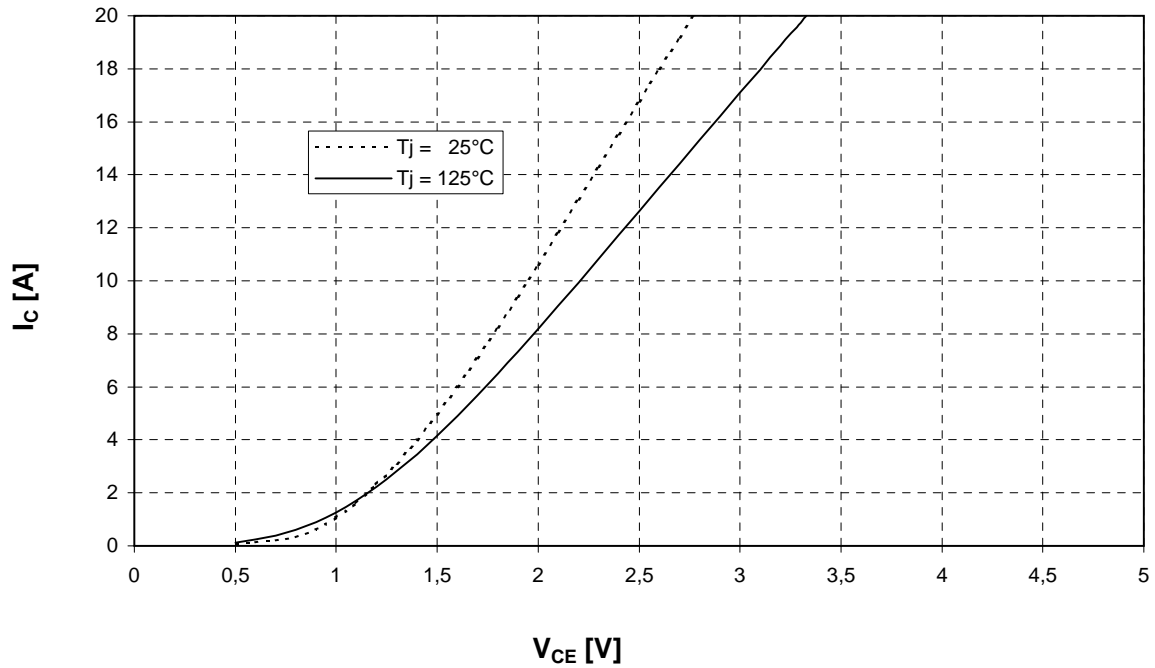



Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Output characteristic Inverter (typical)

$d = f(V_{CE})$

$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

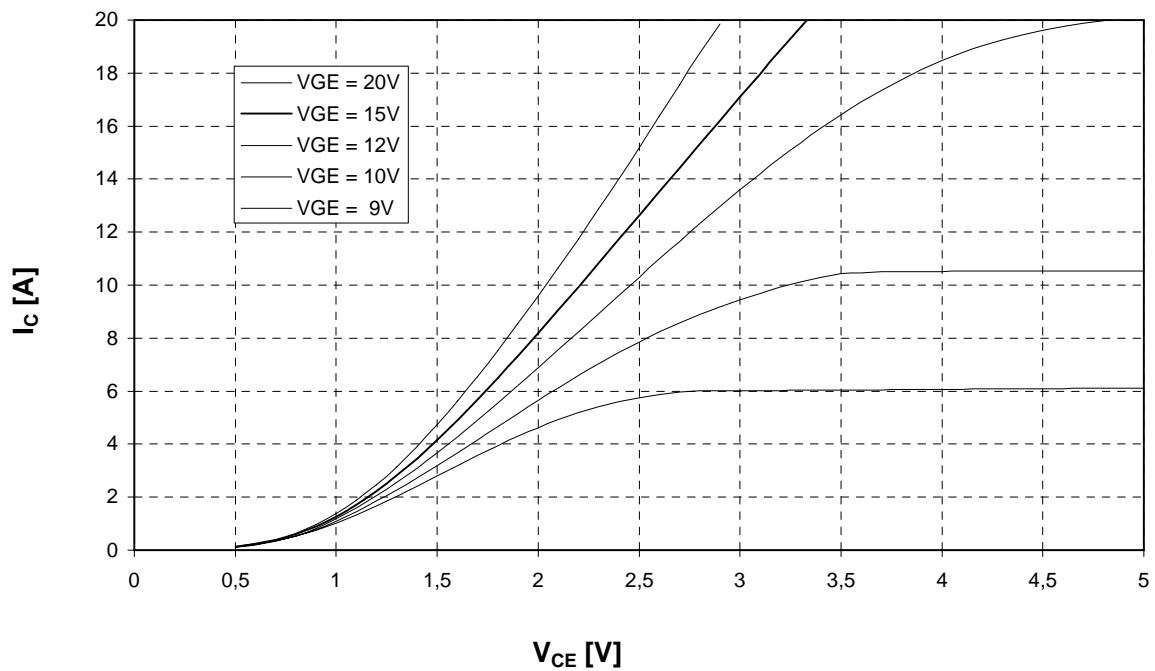




Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)

Transfer characteristic Inverter (typical)

$i_c = f(V_{GE})$


$V_{CE} = 20\text{ V}$

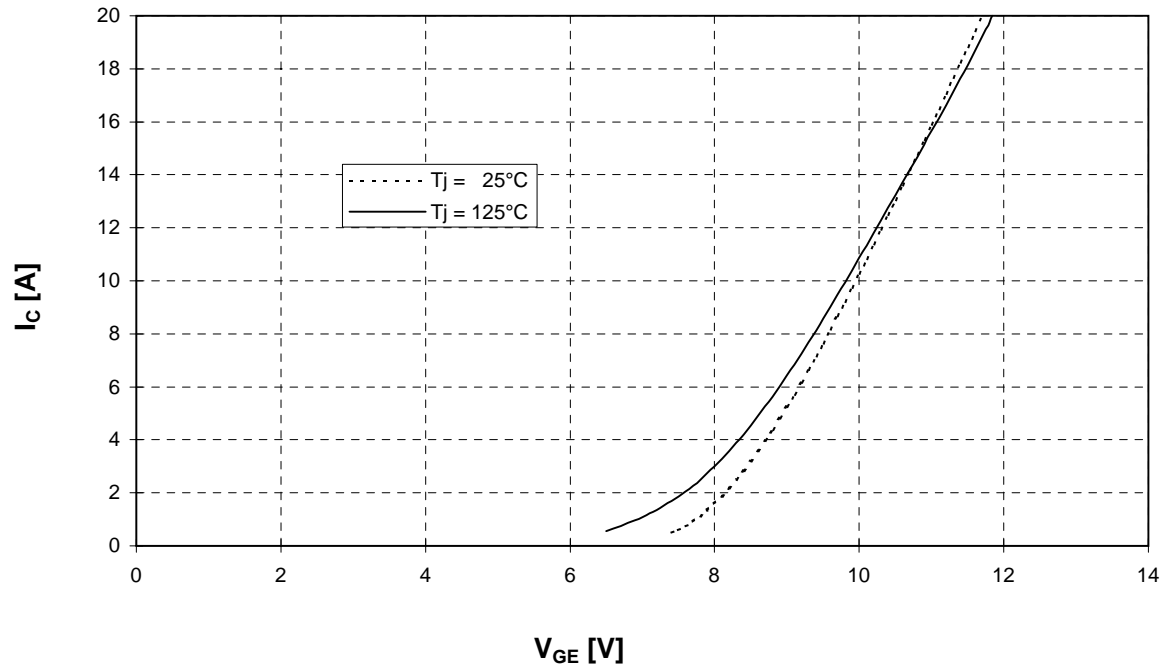


Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch)


Forward characteristic of FWD Inverter (typical)

$i_F = f(V_F)$

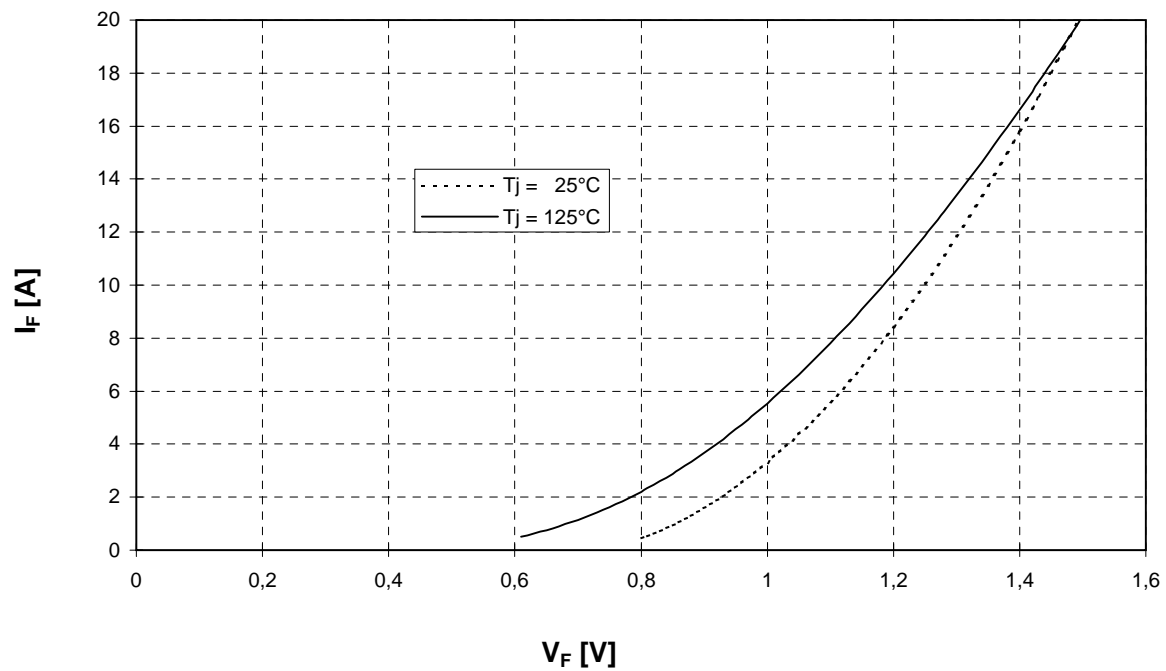





Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$ $V_{CC} = 300\text{ V}$
 Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = R_{Goff} = 82\text{ Ohm}$

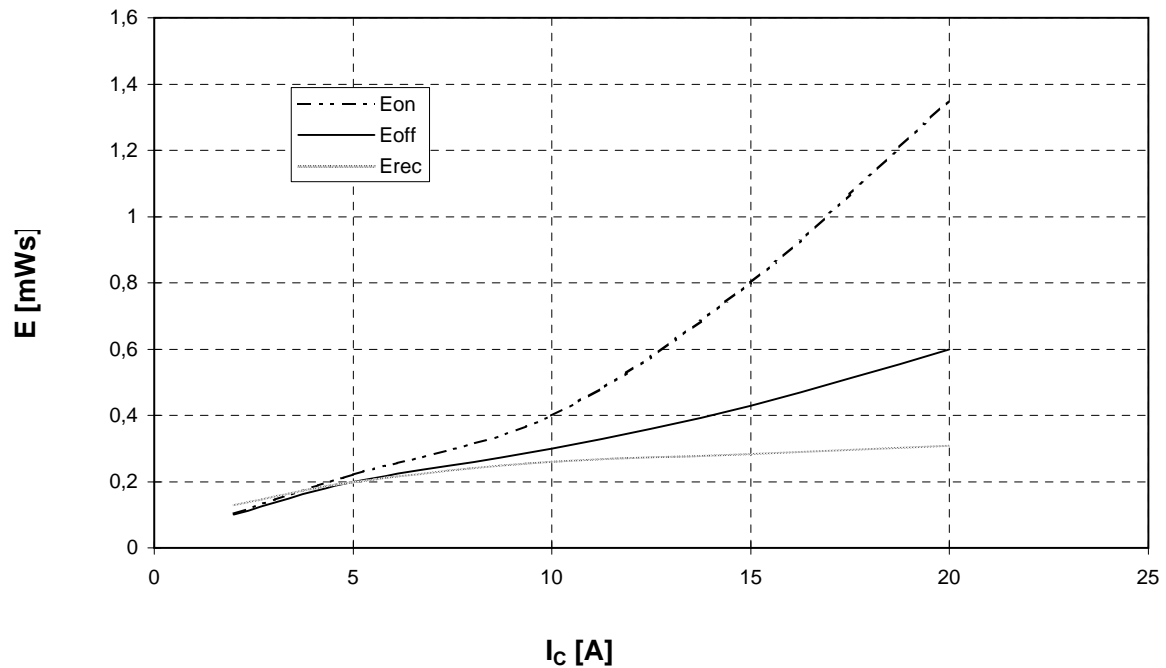


Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$
 Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = I_{nenn}, V_{CC} = 300\text{ V}$

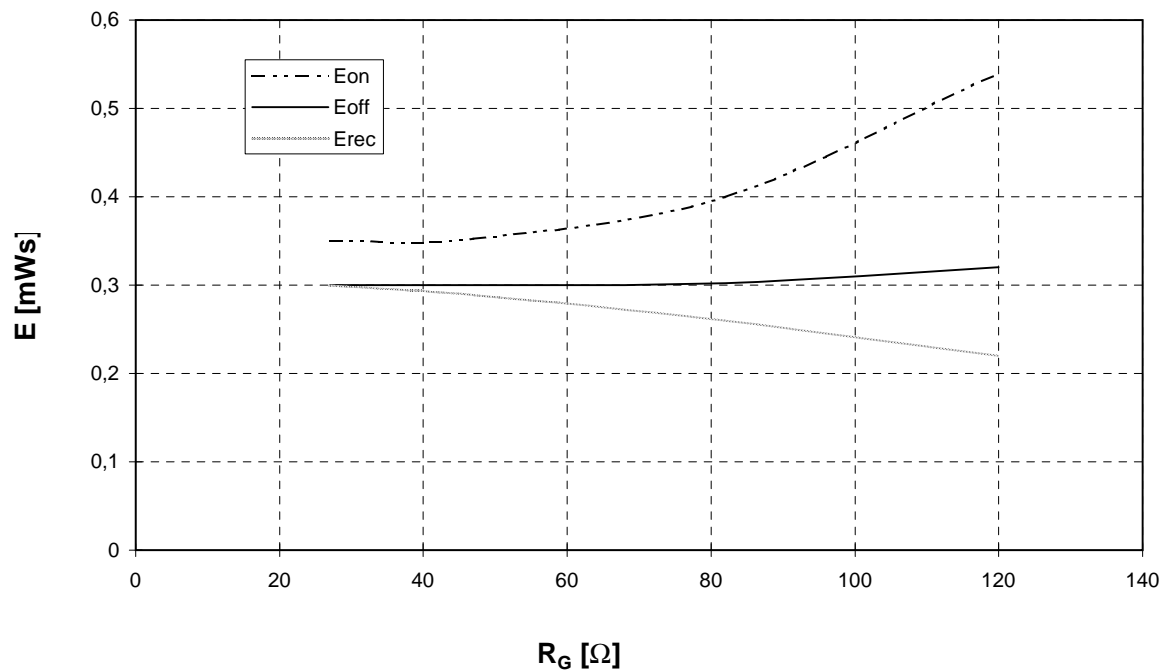



Transienter Wärmewiderstand Wechselr.
Transient thermal impedance Inverter


$$Z_{thJC} = f(t)$$

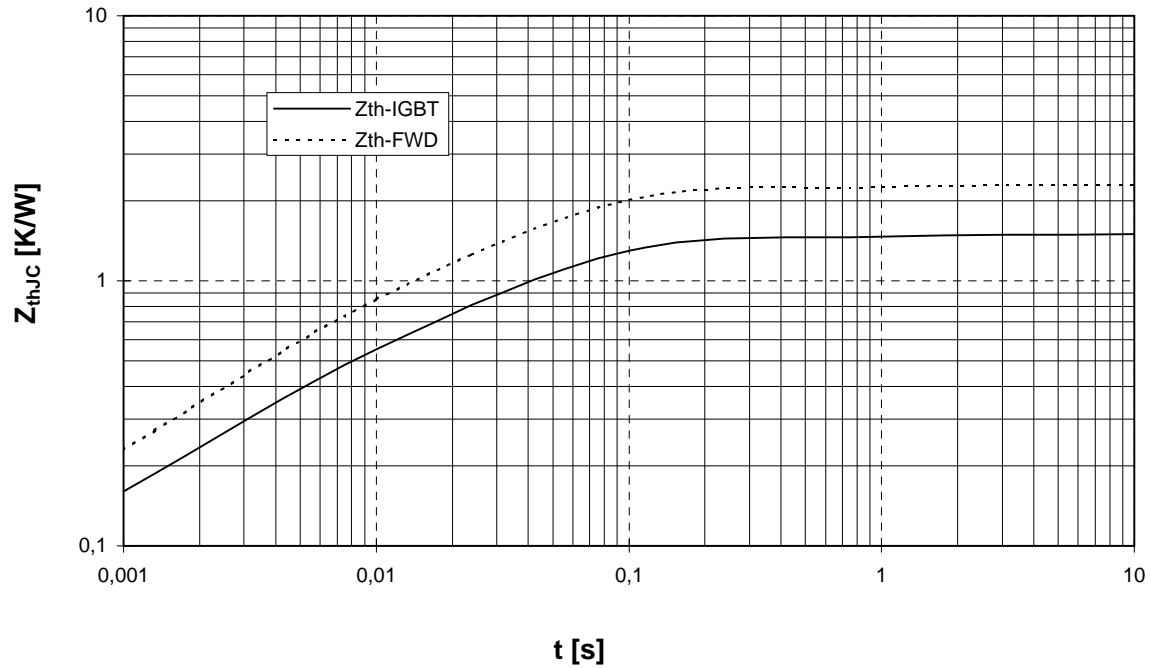

Sicherer Arbeitsbereich Wechselr. (RBSOA)

$$I_c = f(V_{CE})$$

Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA) $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $R_G = 82\ \Omega$

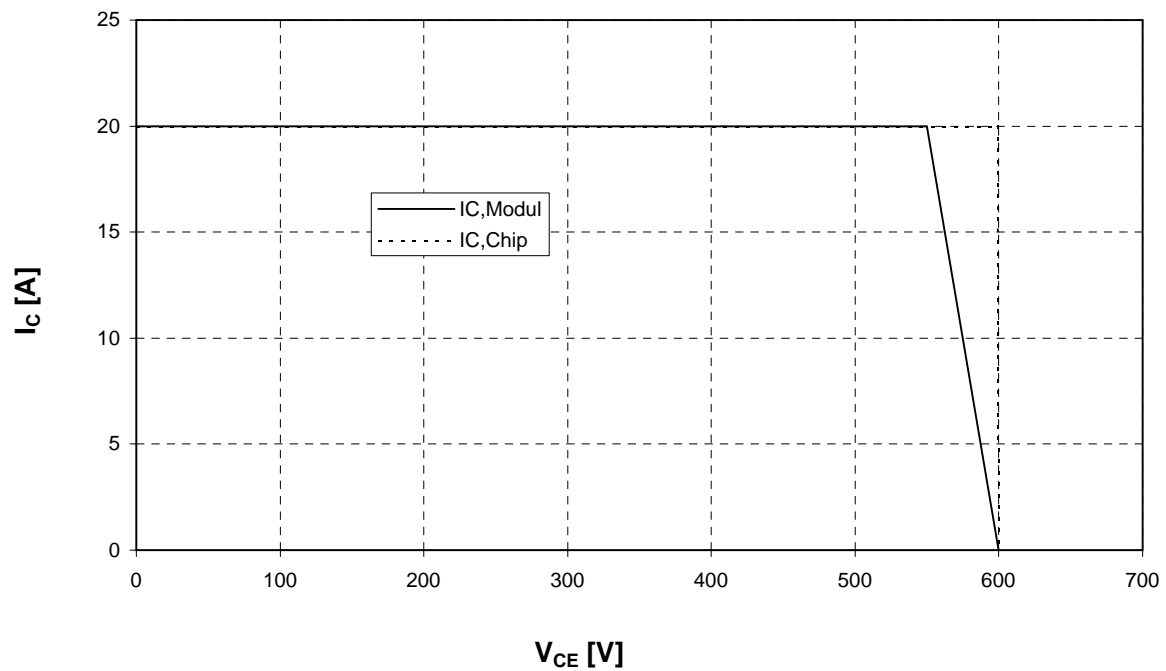




Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)

$d = f(V_{CE})$

Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)


$V_{GE} = 15\text{ V}$

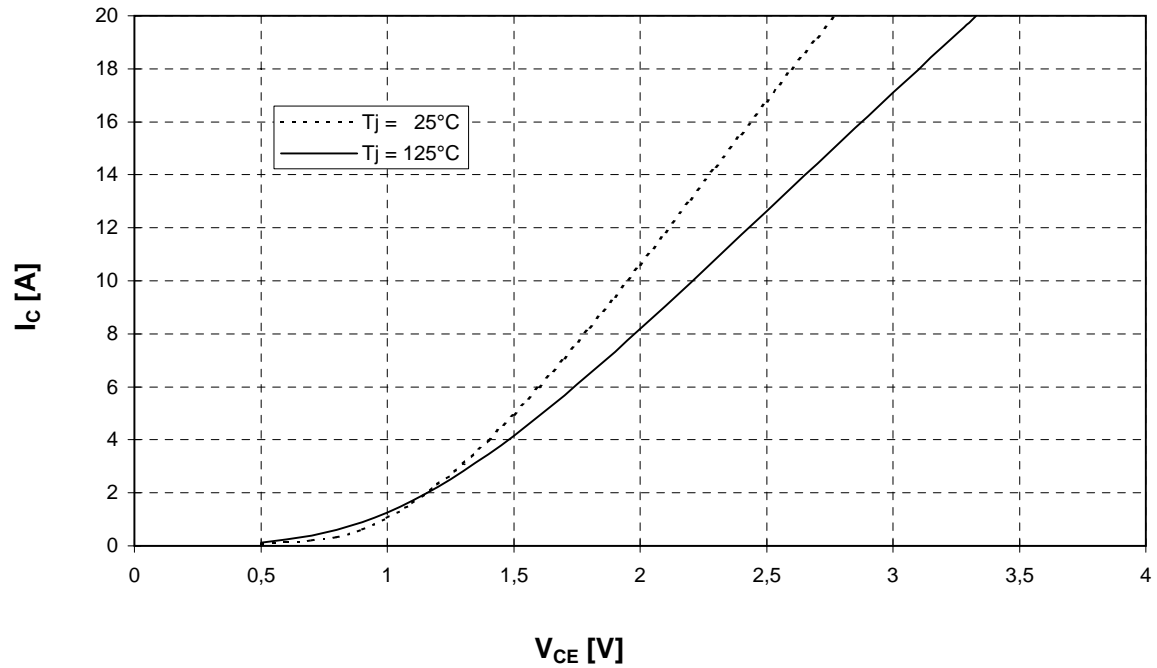


Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch)


$i = f(V_F)$

Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)

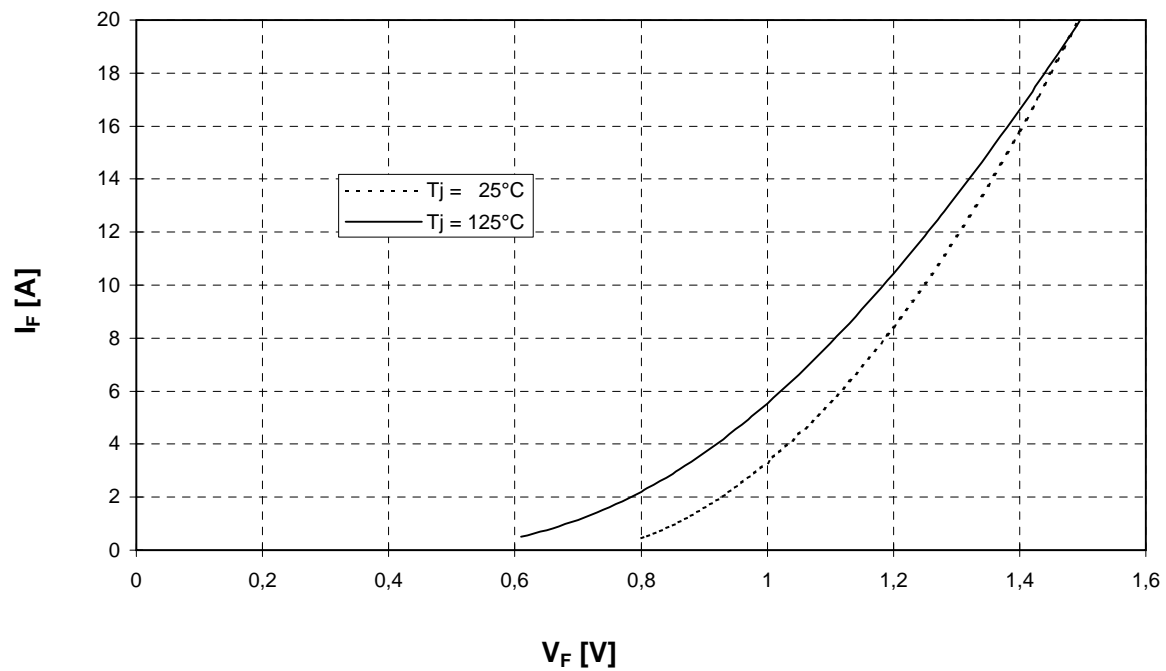



Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch) $\mu = f(V_F)$
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)

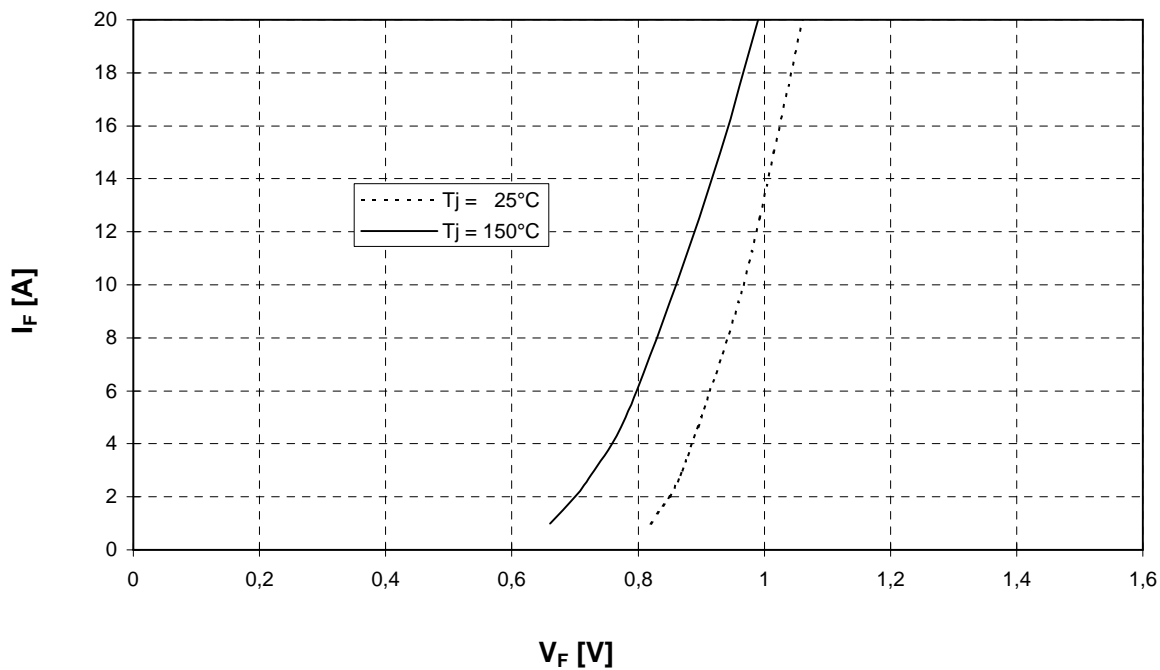

NTC- Temperaturkennlinie (typisch) $R = f(T)$
NTC- temperature characteristic (typical)

