


TYPE 5CA

Frequency Range: 10~500kHz

Maximum Conversion Power: 0.5~0.7W

Recommended patterns


推奨パターン

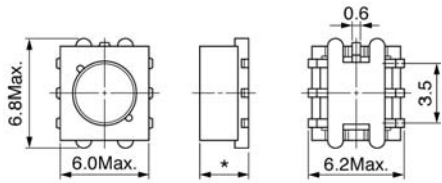

*Available in heights 3.2mm, 4.2mm and 5.2mm

*印: 3.2mm、4.2mmまたは5.2mm可

(Unit: mm)



(Unit: mm)

Features

- 6.2 × 6.8 Max. square and 3.2mm, 4.2mm and 5.2mm Max. height.
- Package design is ideal for automatic assembly. Available on 12mm embossed tape.
- Available with up to 7 terminals to provide secondary winding or taps or function as DC-DC transformer.
- Output power is follows by the height size.
H=3.2mm : 0.5W Max., H=4.2mm : 0.6W Max., H=5.2mm : 0.7W Max.
(Rated power by each specification)
- DC-DC converter transformer for Flyback system.
- RoHS compliant

特長

- 6.2 × 6.8角Max. 高さ3.2mm、4.2mm、5.2mm Max.
- 自動挿入が可能
- 超小型の閉磁路構造のため、DC-DCコンバータトランスとして最適
- 出力電力は高さ寸法により、次の通りです。
H=3.2mm : 0.5W Max.、H=4.2mm : 0.6W Max.、H=5.2mm : 0.7W Max.
(許容電力は仕様により異なります)
- フライバックDC-DCコンバータ用トランス
- RoHS 指令対応

SELECTION GUIDE FOR STANDARD TRANSFORMERS

Please inquire for detailed specifications for Transformers.

トランス仕様は、お問い合わせ下さい。