258-908

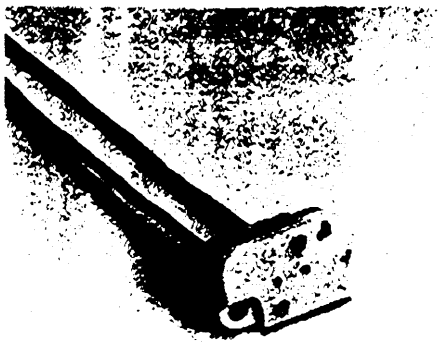

217

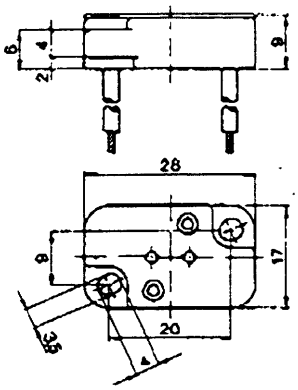

217
217/TF 217/TF-FEP

G6,35	10A-24V	T 250

PORTALAMPADA PER LAMPADE TUNGSTENO-ALOGENE A BASSA TENSIONE

.../TF = cavetto teflon fino 250°C -
.../TF-FEP = cavetto teflon fino 200°C -

- Corpo in steatite
- Contatti in nichel puro
- Cavetti flessibili al silicone, fino a 180°C
- Conduttore rame 1 mm²
- Lunghezza utile 12 cm.
- Placca di copertura in mica
- **Conduttore saldato elettricamente**

g						
8	200	—				

G6,35-GY6,35-GX6,35-GZ6,35

IMQ-CS. 2692 — on demand

DOUILLE POUR LAMPES TUNGSTÈNE-HALOGÈNES À BASSE TENSION

.../TF = fil teflon jusqu'à 250°C -
.../TF-FEP = fil teflon jusqu'à 200°C -

- Corps en stéatite
- Contacts en nickel pur
- Fil flexible en silicone, jusqu'à 180°C
- Conducteurs cuivre 1 mm²
- Longueur extérieure 12 cm.
- Plaque de recouvrement mica
- **Conducteur soudé électriquement**

FASSUNG FÜR HALOGEN-GLÜHLAMPEN FÜR NIEDERSPANNUNG

.../TF = teflon-anschlussleitung bis 250°C -
.../TF-FEP = teflon-anschlussleitung bis 200°C -

- Gehäuse: Steatit
- Kontakte aus Reinnickel
- Silicon-isolierte Anschlussleitungen bis 180°C
- Kupferleiter 1 mm²
- 12 cm nutzbare Leitungslänge.
- Abdeckplatte Glimmer
- **Elektrisch gelötet**

LAMPHOLDER FOR LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN LAMPS

.../TF = teflon wire up to 250°C -
.../TF-FEP = teflon wire up to 200°C -

- Steatite body
- Pure nickel contacts
- Silicone flexible wires, up to 180°C.
- Copper cable 1 mm²
- 12 cm tails.
- Mica cover
- **Conductor electric spot-welded**

AAG STUCCHI S.p.A. 258-866 143

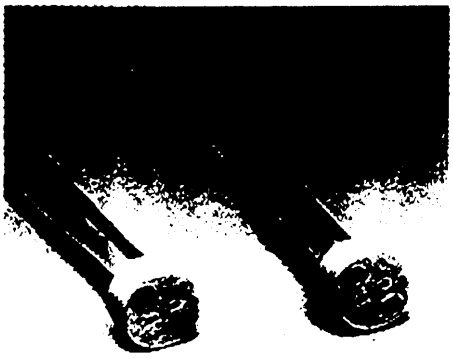

218 218/S

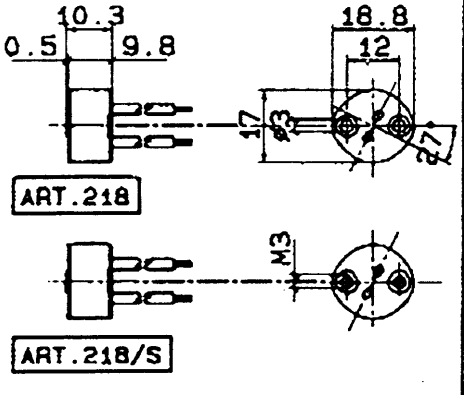

218 218/S
218/TF 218/S-TF
218/TF-FEP 218/S-TF-FEP

G4 - G6,35 G5,3	10A-24V	T 250

PORTALAMPADA PER LAMPADE TUNGSTENO-ALOGENE A BASSA TENSIONE

S = con fori filettati M3
.../TF = cavetto teflon fino 250°C -
.../TF-FEP = cavetto teflon fino 200°C -

- Corpo in steatite
- Contatti in nichel puro
- Cavetti flessibili al silicone, fino a 180°C
- Conduttore rame 1 mm²
- Lunghezza utile 12 cm.
- Placca di copertura in mica
- **Conduttore saldato elettricamente**

g						
8	200	—		9	200	—

G4-GZ4
G5,3-GX5,3
G6,35-GY6,35-GX6,35-GZ6,35

IMQ-CS.E 4143 — on demand

DOUILLE POUR LAMPES TUNGSTÈNE-HALOGÈNES À BASSE TENSION

S = avec trous filetés M3
.../TF = fil teflon jusqu'à 250°C -
.../TF-FEP = fil teflon jusqu'à 200°C -

- Corps en stéatite
- Contacts en nickel pur
- Fil flexible en silicone, jusqu'à 180°C
- Conducteurs cuivre 1 mm²
- Longueur extérieure 12 cm
- **Conducteur soudé électriquement**

FASSUNG FÜR HALOGEN-GLÜHLAMPEN FÜR NIEDERSPANNUNG

S = mit Gewinde M3
.../TF = teflon-anschlussleitung bis 250°C -
.../TF-FEP = teflon-anschlussleitung bis 200°C -

- Gehäuse: Steatit
- Kontakte aus Reinnickel
- Silicon-isolierte Anschlussleitungen bis 180°C
- Kupferleiter 1 mm²
- 12 cm nutzbare Leitungslänge
- Abdeckplatte Glimmer
- **Elektrisch gelötet**

LAMPHOLDER FOR LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN LAMPS

S = With threaded holes M3
.../TF = teflon wire up to 250°C -
.../TF-FEP = teflon wire up to 200°C -

- Steatite body
- Pure nickel contacts
- Silicone flexible wires, up to 180°C.
- Copper cable 1 mm²
- 12 cm tails
- Mica cover
- **Conductor electric spot-welded**

07-04-1995 10:56 BG ELECTRICAL ACC. 01233 502500 P.02