


(3) 保管はできるだけ6ヵ月以内とし、高温多湿の場所
は避けて下さい。
STORAGE TERMS SHOULD BE WITHIN 6 MONTHS AS MUCH AS POSSIBLE, AND SHOULD NOT BE
KEPT IN HIGH TEMPERATURE AND HIGH HUMIDITY AREA.

項目 (ITEMS)	諸元 (DESCRIPTION)
モーターの種類 (MOTOR TYPE)	単相2極巻取リコイル誘導電動機 2P Single Ph. Shaded Pole Induction Motor
定格 (Rating)	
定格時間 (Duty)	連続 (Continuous)
電圧 (Voltage)	(V) 230
周波数 (Frequency)	(Hz) 50
起動電圧 (Starting Voltage)	(V) 175
定格回転数 (Speed)	MIN. (rpm) 2900
定格電流 (Current)	MAX. (A) 0.10
定格入力 (Input Power)	+10% (w) 15
最大風量 (Max. Air Flow)	(m³/min) 2.5 ☆1 (88.3) 2.9 ☆1 (102.4)
最大静圧 (Max. Static Pressure)	(mmH ₂ O) 6.5 ☆2 (0.256) 7.2 ☆2 (0.283)
拘束電流 (Locked Rotor Current)	(A) 0.16
規格 (Standard)	
絶縁抵抗 (Insulation resistance)	DC500V メガーにて100MΩ以上 (100MΩ MIN BY DC500V Megger)
絶縁耐圧 (Dielectric Withstand Voltage) ☆3	AC1800V 50 (60) Hz 3s
温度上昇 (Temperature Rise)	20° C Max.
抵抗法 (Resistance Method)	50° C Max.
期待できる平均寿命 (Life Expectation)	常温常湿にて50,000時間 (50,000h at 20 °C ±15 °C , 65% ±20%)
許容環境温度範囲 (Allowable Ambient Temperature)	-40 °C ~ +60 °C
表面処理 (Surface Treatment)	黒色塗装 (Black Painting)
重量 (Weight : kg)	0.55
騒音 (Noise : dB) (at 2750/3200rpm)	37/41 (50/60Hz, 側面より1m) (50/60Hz 3.3ft. aside)
保護方式 (Protection)	サーマル プロテクト (Thermally Protected)
絶縁階級 (Insulation Class)	E 種 (class A)
型式許可番号	
UL File No.	E89936
CSA File No.	LR65829
VDE File No.	15073-2611-1001
	En60-335-1.
構造 (Structure)	
軸受 (Bearings)	ボールベアリング (Ball Bearings)
リード線 (Lead Wire)	UL3266 , CSA CL1252 , AWG22 , BLACK

NOTE
☆1 Max. Air Flow in CFM ☆2 Max Static Pressure in Inches of Water
☆3 Guarantee AC 1500V 1 min ☆4 Designates minimum values
☆5 At 0 static pressure ☆6 At 0 Air Flow
☆7 Producing Country "THAILAND, JAPAN, CHINA" △
特記事項 NOTE

(1) 本仕様書に記載されていない項目で特に決めの必要項目は事前に御連絡下さい。
SPECIFICATIONS WILL BE SPECIFIED BETWEEN MANUFACTURER AND CUSTOMER, IF CUSTOMER REQUIRED ANY
OTHER SPECIFICATION FROM SPECIFICATIONS.
(2) 当仕様満足範囲において性能向上の為、部品等一部変更する場合があります。
PARTS DESIGN WILL BE CHANGED WITHOUT ANY INFORMATION DUE TO IMPROVE THE MOTOR CHARACTERISTICS
BY UNDER SPECIFIED SPECIFICATIONS.

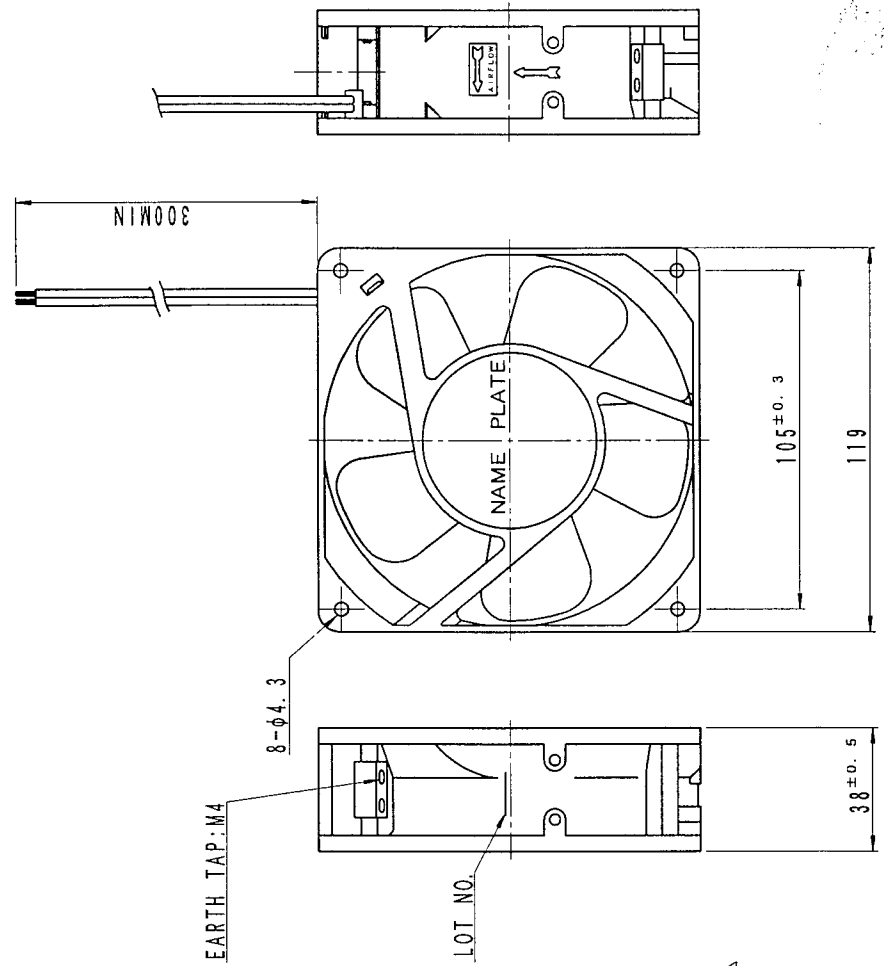

三ネベア株式会社
MINEBEA CO.,LTD.

単位 UNIT mm
尺度 SCALE
寸法 L 公差
L S4 ±0.1
L S16 ±0.2
18<L S40 ±0.3
65<L S260 ±0.5
260<L S1000 ±0.8
角面DEC ±0.5

APPROVED CHECKED DRAWN
OTK SND NKJM

材質 MATERIAL
表面粗さ SURF. ROUGH.
熱処理 HEAT TREAT
表面処理 FINISH

作成日 DATE 1995 ' 12 ' 15
品名 DESCRIPTION
AC FANMOTOR

品番 PART NO. (MODEL NO.)
4715MS-23W-B5A-A00
図番 DRAWING NO.
4715MS-23W-B5A-A00

改訂 REV.
1 / 1
改訂 REV.
B