
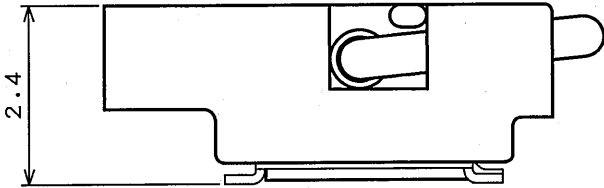
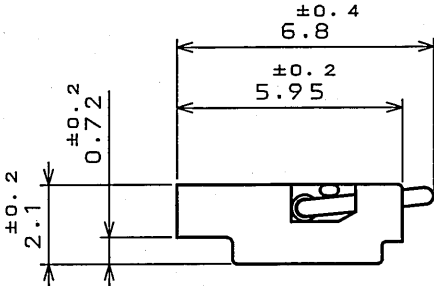



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

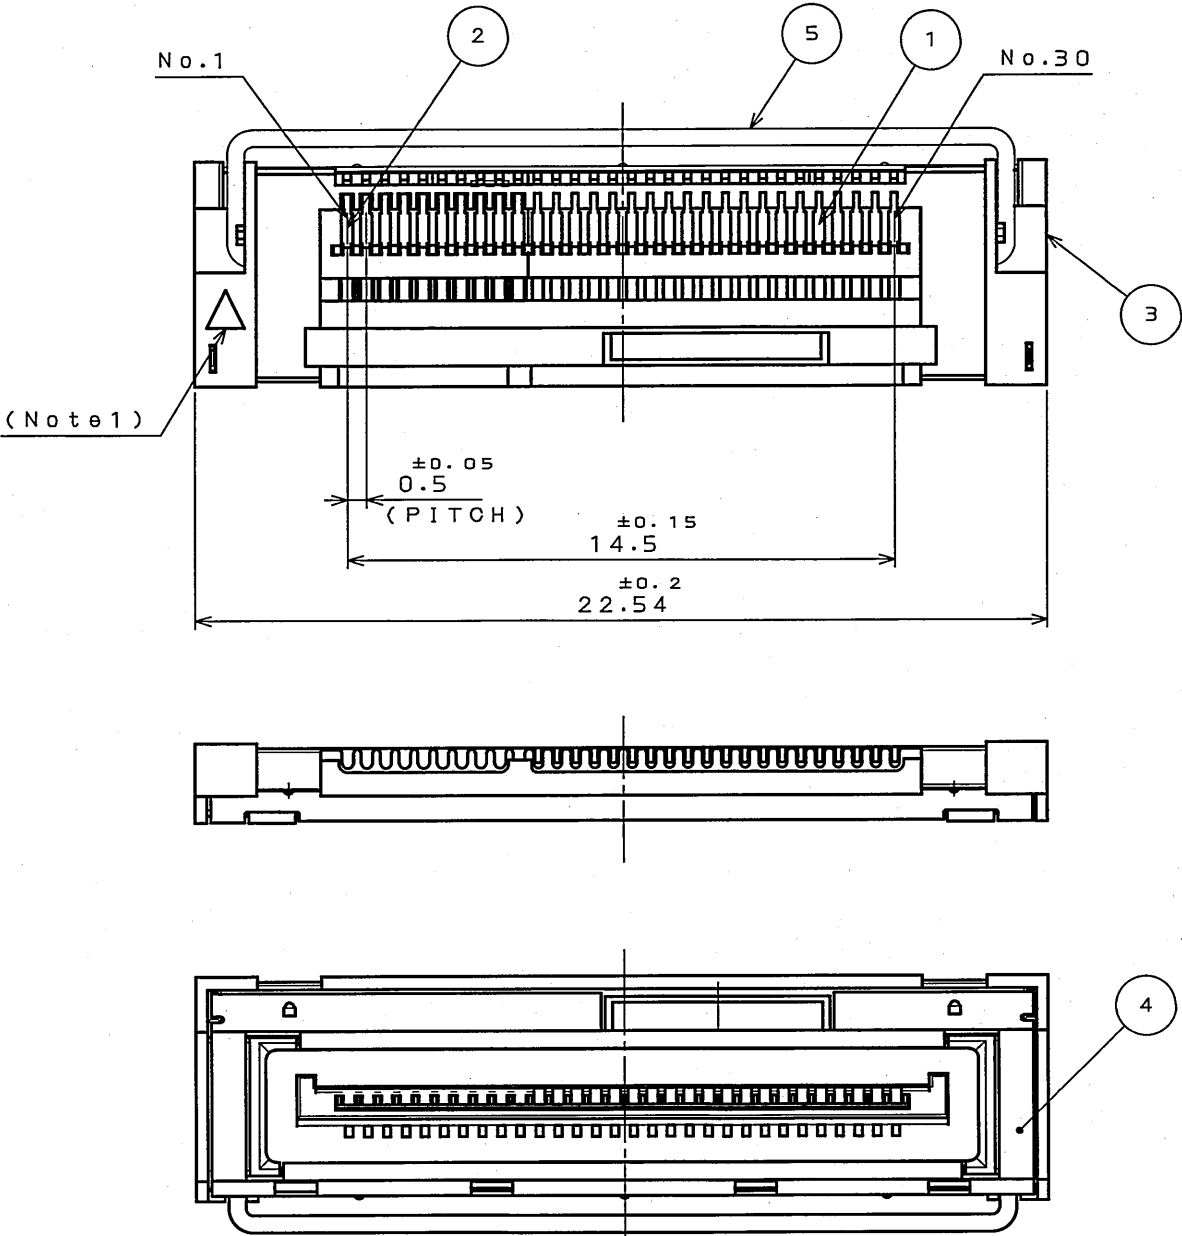

MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態 (参考)

NOTE1. TERMINAL No.1 SIDE IS SHOWN.
注1. 端子No.1側を示す。

5	PULL BAR プルバー	1	STAINLESS STEEL ステンレス		
4	SHELL シェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	TIN PLATING	
3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0 BLACK
2	CONTACT コンタクト	10	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL	
1	CONTACT コンタクト	20	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
		8.Jun.2005		10: 1	FI	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) FI-G30C2		
		担当 CHK.	M.KIKUCHI T.YAMAJI			
		査閲 APPD.	M. Suzuki			
		承認 APPD.	K. Hisatome			
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)			質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ104300
・ ±	×° ±					
・ × ±	×° × ±					
・ ×× ±						
・ ××× ±						

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です