



615304 → 615 377

GDM-Serie DIN 43650-A / ISO 4400





615 304
615 316



615328
615330

Zulassung

Typ	Type	Type		GDM 2009	GDM 2009 J	GDM 2011	GDM 2011 J
Bestell-Nr.	Order no	No réf	schwarz black noir	931 965-100	931 236-100	931 957-100	932 106-100
			grau grey gris	931 965-106	931 236-106	931 957-106	932 106-106
Verpackungseinheit	Quantity boxed	Unité de vente		200 Stück each pieces		200 Stück each pieces	
Zeichnung	Drawing	Plan					

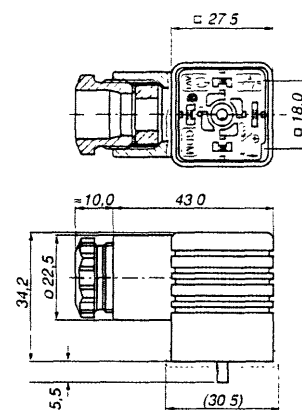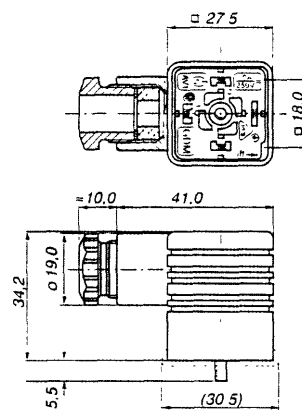





Polzahl Poles Pôles	2 + ⊕	2 + ⊕
Kontaktbelegung Contact arrangement Affectation des contacts	DIN 43 650-A	DIN 43 650-A
DIN-Norm DIN-standard Norme DIN		

Beschreibung Description Description	Leitungsdose mit Zentral-schraube M 3 x 35 cable socket with central screw M 3 x 35 prise secteur avec vis centrale M 3 x 35	Leitungsdose mit Zentral-schraube M 3 x 35 cable socket with central screw M 3 x 35 prise secteur avec vis centrale M 3 x 35
--------------------------------------	--	--

Technische Daten Technical data Données techniques		
Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn générales	S. 9	S. 9
• Betriebsspannung Operation voltage Tension de service	UC 250 V (≈)	UC 250 V (≈)
• Verschmutzungsgrad Pollution severity Seuil d'encrassement	3	3
• Betriebsstrom Operating current Intensité de service	16 A	16 A
• Temperaturbereich Temperature range Plage de température	- 40 ... + 125 °C	- 40 ... + 125 °C
• Leitungsverschraubung Cable gland Verrouillage à vis	Pg 9	Pg 11
• anschließbare Leitungen Connecting lead Cable de branchement	ø 4,5 - 7 mm	ø 6 - 9 mm
• Anschlußart Type of connection Mode de branchement	Schrauben screw visser	Schrauben screw visser
• Farbe Colour Couleur		

Zubehör Accessories Accessoires (gesondert zu bestellen must be ordered separately à commander séparément)

(NBR) Flachdichtung flat gasket joint plat	GDM 3-7	730 801-002	GDM 3-7	730 801-002
(ECO) Flachdichtung flat gasket joint plat	GDM 3-21	731 739-002	GDM 3-21	731 739-002
Profildichtung profiled gasket joint profilé	GDM 3-16	731 531-002	GDM 3-16	731 531-002
Rändelschraube knurled screw vis moletée	GDM 3011-8	732 574-001	GDM 3011-8	732 574-001



GDM 2014 J

932 107-100

200 Stück each pièces

61534
353



GDM 3009 GMD 3009 J

931 969-100 932 214-100

931 969-106 932 214-106

200 Stück each pièces

615365
377



GDM 3011 GDM 3011 J

931 952-100 932 109-100

931 952-106 932 109-106





200 Stück each pièces



GDM 3014 J

932 110-100

200 Stück each pièces

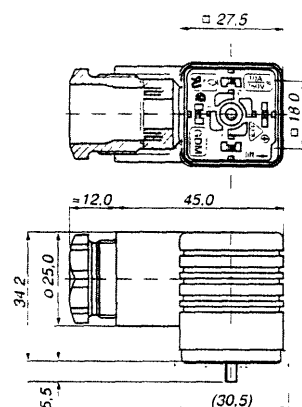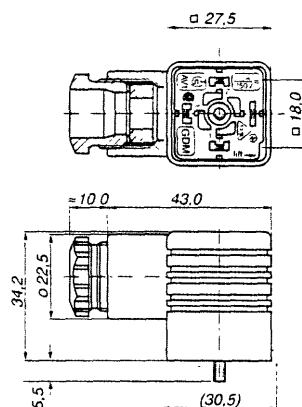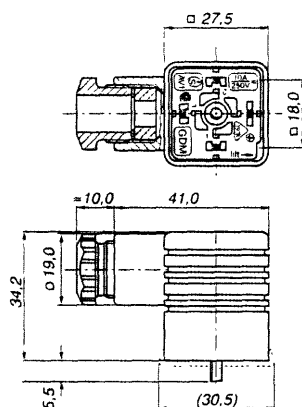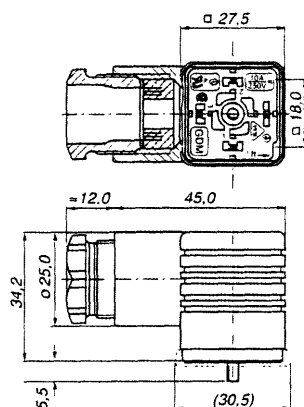

2 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

Leitungsdose mit Zentral-

schraube M 3 x 35

cable socket with central
screw M 3 x 35

prise secteur avec vis centrale
M 3 x 35

Leitungsdose mit Zentral-

schraube M 3 x 35

cable socket with central
screw M 3 x 35

prise secteur avec vis centrale
M 3 x 35

Leitungsdose mit Zentral-

schraube M 3 x 35

cable socket with central
screw M 3 x 35

prise secteur avec vis centrale
M 3 x 35

Leitungsdose mit Zentral-

schraube M 3 x 35

cable socket with central
screw M 3 x 35

prise secteur avec vis centrale
M 3 x 35

S. 9

UC 250 V (=)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

ISO 228 - G¹/₂ (R¹/₂")

ø 6 - 13 mm

Schrauben screw visser

S. 9

UC 250 V (=)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

Pg 9

ø 4,5 - 7 mm

Schrauben screw visser

S. 9

UC 250 V (=)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

Pg 11

ø 6 - 9 mm

Schrauben screw visser

S. 9

UC 250 V (=)

3

16 A

- 40 ... + 125 °C

ISO 228 - G¹/₂ (R¹/₂")

ø 6 - 13 mm

Schrauben screw visser

GDM 3-7 730 801-002

GDM 3-21 731 739-002

GDM 3-16 731 531-002

GDM 3011-8 732 574-001

GDM 3-7 730 801-002

GDM 3-21 731 739-002

GDM 3-16 731 531-002

GDM 3011-8 732 574-001

GDM 3-7 730 801-002

GDM 3-21 731 739-002

GDM 3-16 731 531-002

GDM 3011-8 732 574-001

GDM 3-7 730 801-002

GDM 3-21 731 739-002

GDM 3-16 731 531-002

GDM 3011-8 732 574-001