
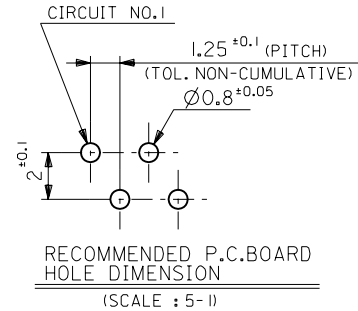
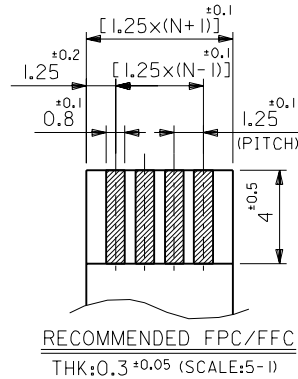
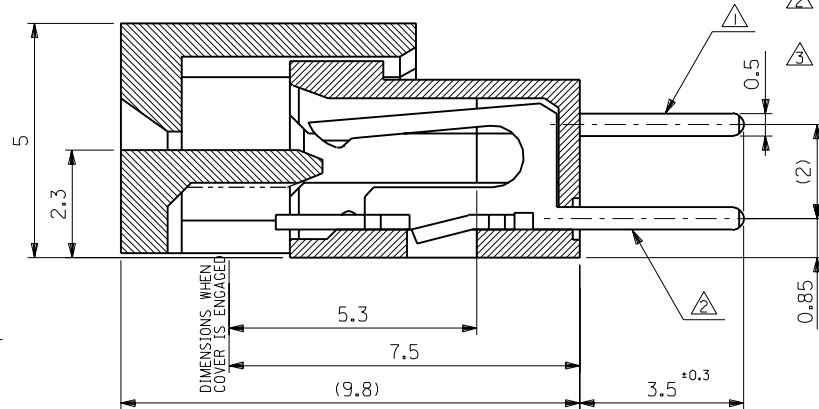


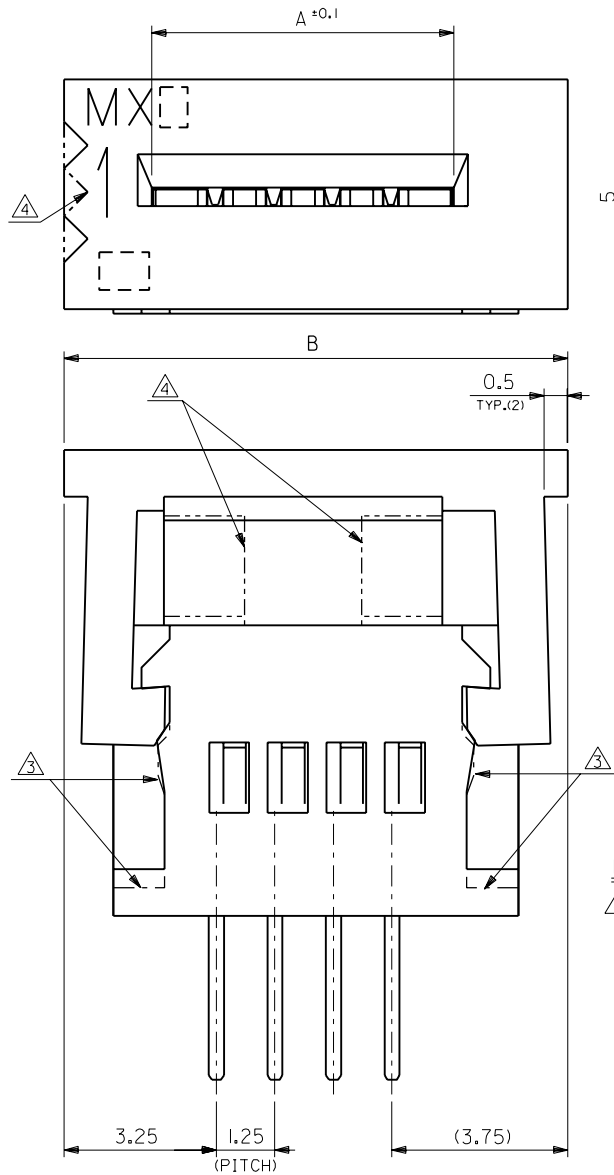

NOTES

- 1 DOTTED LINE TYPICAL 3 THRU 19 CIRCUIT ACTUATOR ONLY.
5. () DIMENSION IS FOR REFERENCE.
6. SOLDER TAILS MAY BE CHECKED BY INSERTION FOR RECOMMENDED P.C.BOARD HOLES.

角度	ANGLE	±3°
30以上 OVER		±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER		±0.25
10未満 UNDER		±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
E	REDRAWN (J00758)	T.T.	'90/7/5
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

材料 MATERIAL	HOUSING : PBTP (UL94V-0)
TERMINAL	ACTUATOR : " "
PHOSPHOR-BRONZE	THK:0.32 ±0.01, TIN-PLATED
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY	'90/6/18
T.TAKAHASHI	CHK'D BY '91/09/13
M.FUKUSHIMA	DATE
APP'D BY	'91/09/13
M.ENOMOTO	尺度 SCALE 10 - 1

NOTES





- 1 ODD CIRCUIT NUMBER SOLDER TAILS- TOP ROW (COVER SIDE).
2 EVEN CIRCUIT NUMBER SOLDER TAILS-BOTTOM ROW.
3 DOTTED LINE TYPICAL 3 THRU 10 CIRCUIT HOUSING ONLY.

B	A	ENG. NO.	CKT.
48.25	43.95	5597-34CPB	34
47	42.7	-33CPB	33
45.75	41.45	-32CPB	32
44.5	40.2	-31CPB	31
43.25	38.95	-30CPB	30
42	37.7	-29CPB	29
40.75	36.45	-28CPB	28
39.5	35.2	-27CPB	27
38.25	33.95	-26CPB	26
37	32.7	-25CPB	25
35.75	31.45	-24CPB	24
34.5	30.2	-23CPB	23
33.25	28.95	-22CPB	22
32	27.7	-21CPB	21
30.75	26.45	-20CPB	20
29.5	25.2	-19CPB	19
28.25	23.95	-18CPB	18
27	22.7	-17CPB	17
25.75	21.45	-16CPB	16
24.5	20.2	-15CPB	15
23.25	18.95	-14CPB	14
22	17.7	-13CPB	13
20.75	16.45	-12CPB	12
19.5	15.2	-11CPB	11
18.25	13.95	-10CPB	10
17	12.7	-09CPB	9
15.75	11.45	-08CPB	8
14.5	10.2	-07CPB	7
13.25	8.95	-06CPB	6
12	7.7	-05CPB	5
10.75	6.45	-04CPB	4
9.5	5.2	5597-03CPB	3

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO.	39-51-3-4
ENG. NO.	SD-5597-NCPB
TITLE 名称	1.25 FFC CONNECTOR Z.I.F.

ENG. NO.
SD-5597-NCPBEDP NO.
39-51-3**4

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

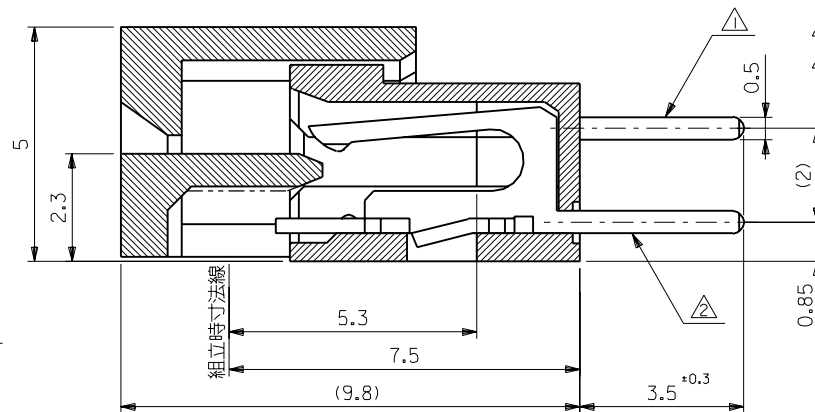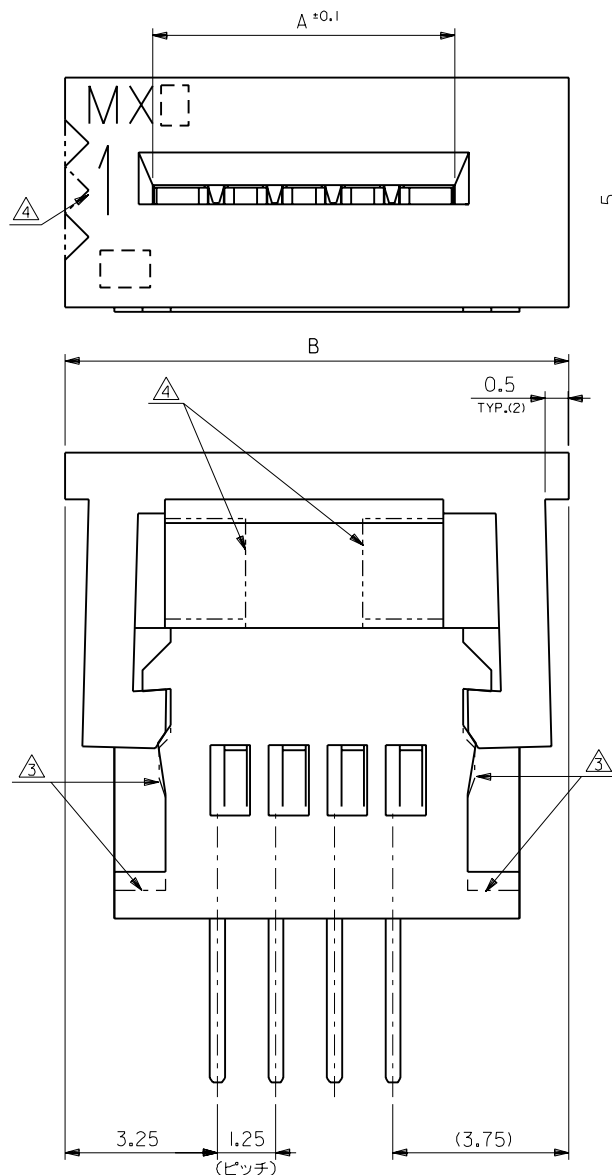適合FPC/FFC推奨寸法
厚さ: 0.3 ±0.05 (SCALE: 5-1)基板取付穴推奨寸法
(SCALE: 5-1)

注記

5. () 内寸法は、参考値。
6. ソルダータールは、先端が取付推奨穴にガイドされること。

注記

- △ MX J側を基準に奇数番目の極における
ソルダータール。
△ MX J側を基準に偶数番目の極における
ソルダータール。
△ 3極~10極に適用。
△ 3極~19極に適用。

48.25	43.95	5597-34CPB	34
47	42.7	-33CPB	33
45.75	41.45	-32CPB	32
44.5	40.2	-31CPB	31
43.25	38.95	-30CPB	30
42	37.7	-29CPB	29
40.75	36.45	-28CPB	28
39.5	35.2	-27CPB	27
38.25	33.95	-26CPB	26
37	32.7	-25CPB	25
35.75	31.45	-24CPB	24
34.5	30.2	-23CPB	23
33.25	28.95	-22CPB	22
32	27.7	-21CPB	21
30.75	26.45	-20CPB	20
29.5	25.2	-19CPB	19
28.25	23.95	-18CPB	18
27	22.7	-17CPB	17
25.75	21.45	-16CPB	16
24.5	20.2	-15CPB	15
23.25	18.95	-14CPB	14
22	17.7	-13CPB	13
20.75	16.45	-12CPB	12
19.5	15.2	-11CPB	11
18.25	13.95	-10CPB	10
17	12.7	-09CPB	9
15.75	11.45	-08CPB	8
14.5	10.2	-07CPB	7
13.25	8.95	-06CPB	6
12	7.7	-05CPB	5
10.75	6.45	-04CPB	4
9.5	5.2	5597-03CPB	3
B	A	ENG. NO.	極数

角度	ANGLE				
30 以上	OVER	±3°			
10 以上 30 未満	OVER	±0.3			
10 未満	UNDER	±0.25			
一般公差	GENERAL TOLERANCES	±0.2			

記号	変更内容	変更日	変更人	承認日	承認人
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					

材料 ハウジング: PBT
MATERIAL UL94V-0
ターミナル: リン青銅、錫メッキ
0.3t

仕上げ FINISH —

適用電線範囲 WIRE RANGE —

被覆外径 INS. RANGE —

DRAWN BY 90/6/18 T.TAKAHASHI

APP'D BY 尺度 SCALE 10 - 1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

EDP. NO. 39-51-3**4

ENG. NO. SD-5597-NCPB

TITLE 名称

1.25 FFC CONNECTOR Z.I.F.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8