

1. Sicherheitsverbindungsleitungen

Safety Connecting Leads

Cordons de sécurité

SLK425-K/W-TF, SLK425-K/WA-TF

Hochflexible Sicherheitsverbindungsleitung mit Ø 4 mm-MC®-Sicherheitssteckern

SLK425-K/W-TF

Stecker Messing, vernickelt, mit Kontaktlamelle Hartkupfer-Legierung, vernickelt

SLK425-K/WA-TF

Stecker Messing, vergoldet, mit Kontaktlamelle Hartkupfer-Legierung, vergoldet

Temperaturbereich
Knuftullen
MC®-Thermoflexleitung
-30°C +90°C (dauernd)
-30°C +120°C/10 min
Lotkolbenbeständigkeit +300°C/10 sec
Die BG-Prüfung ist beantragt

SLK425-K/W-TF, SLK425-K/WA-TF

Highly flexible safety connecting leads with Ø 4 mm MC®-Safety plugs

SLK425-K/W-TF

Plug Brass, nickel plated, with MC®-Multilam, hard-drawn copper alloy, nickel plated

SLK425-K/WA-TF

Plug Brass, gold plated, with MC®-Multilam, hard-drawn copper alloy, gold plated

Operating temperature
Slip-n-tie insulation
MC®-Thermoflex wire
-30°C +90°C (continuous)
-30°C +120°C/10 min
Soldering iron resistant
BG-Test is applied for

SLK425-K/W-TF, SLK425-K/WA-TF

Cordons de sécurité extra-souples, équipés de fiches à lamelles MC® Ø 4 mm

SLK425-K/W-TF


Fiches en laiton, nickelées, munies d'un contact à lamelles en alliage de cuivre dur, nickelé

SLK425-K/WA-TF


Fiches en laiton, dorées, munies d'un contact à lamelles en alliage de cuivre dur, doré

Températures
Capuchons isolants
Câble MC®-Thermoflex
-30°C à +90°C en permanent
-30°C à +120°C pendant 10 min
résistant au fer à souder +300°C/10 s
Demande de conformité aux normes BG déposée


SLK425-K/W-TF, SLK425-K/WA-TF

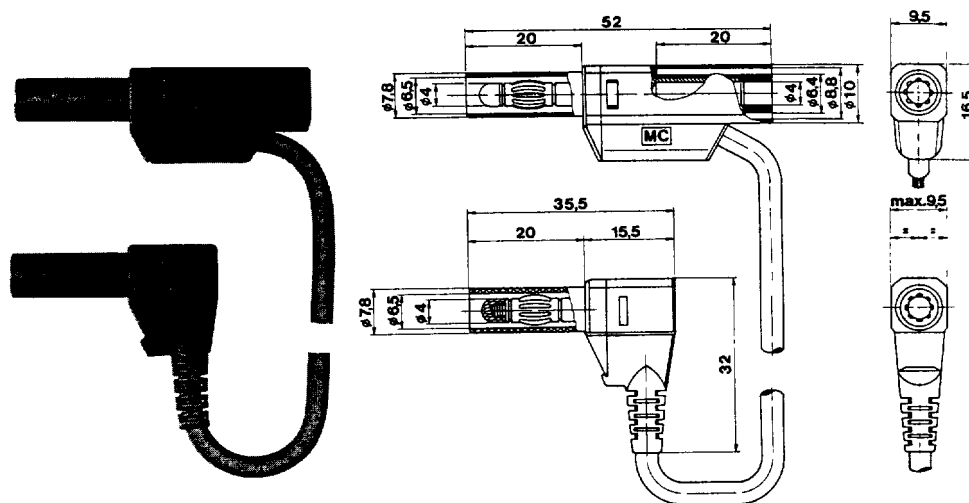


LS425-SK/N, LS425-SK



KT425-SK



LS425-SW, LS425-SW/A



KT425-SW

Allgemeine Angaben General Information Données générales				Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques					Einzelteile Parts list Pièces constitutives		
Typ Type Type	Länge Length Longueur	Bestellnr. Order No No de Cde	Farben Couleurs Couleurs	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Litze Wire Câble	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	Laborstecker Laboratory plug Fiche labo	Knuftulle Slip-n-tie insulation Capuchon isolant	Hochflex. Litze Highly flex. wire Câble extra-souple
SLK425-K/W-TF	25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	21 3640 21 3650 21 3660 21 3670 21 3680	-1, -2, -4, -5, -6, -9	32 A	0,8 mΩ	1000 V ¹⁾	MC® Thermo- flex ²⁾ 2,5 mm ²	3500 V IEC 3250 V	LS425-SK/N 22 6242 LS425-SW 22 1042	KT425-SK 22 2300 KT425-SW 22 2370	HK2,5-D/TF 22 0180
SLK425-K/WA-TF	25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	21 6100 21 6110 21 6120 21 6130 21 6140	-1, -2, -4, -5, -6, -9	32 A	0,3 mΩ	1000 V ¹⁾	MC® Thermo- flex ²⁾ 2,5 mm ²	3500 V IEC 3250 V	LS425-SK 22 1022 LS425-SW/A 22 1045	KT425-SK 22 2300 KT425-SW 22 2370	HK2,5-D/TF 22 0180

¹⁾ Isolationskoordination 6 kV/2
²⁾ Doppelisolation

¹⁾ Insulation Coordination 6 kV/2
²⁾ Double insulation

¹⁾ Coordination de l'isolement 6 kV/2
²⁾ Double isolation

Farbcode

Colour code

Code couleurs

-0 grün-gelb green-yellow vert-jaune	-1 rot red rouge	-2 blau blue bleu	-3 weiss white blanc	-4 schwarz black noir	-5 gelb yellow jaune	-6 grün green vert	-7 braun brown brun	-8 grau grey gris	-9 violett violet violet
---	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------