




23.3070

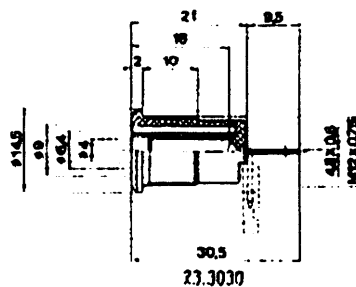

SLB 4-F/A

Bestellnr. 23.3070

Lieferbare Farben: -0... 9

Ø 4 mm Sicherheitsbuchse,
starr, mit Flachsteckanschluss. Aus Messing
gerollt, vernickelt. PA-isoliert. Anschluss kann
einmal bis zu 90° abgewinkelt werden. Ge-
eignet für MC®-Sicherheitsverbindungsleitun-
gen

Nennstrom	24 A
Nennspannung	1000 V, CAT II
Überschlagspannung bei 5 mm Tafeldicke	8.5 kV
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C

Anschluss: Flachsteckhülse FSH

4.8 mm x 0.8 mm

(Messing, vergoldet)

23.5201

Werkzeuge:

Spezialschlüssel SS 425

25.0020

Spezialschlüssel SS 2

25.0022

Montageanleitung MA 152

SLB 4-F/A

Order No. 23.3070

Available colours: -0... 9

Ø 4 mm Safety socket,
rigid, with flat connecting tab. Made of brass,
rolled, nickel plated. PA-insulated. The flat
connecting tab can bent to 90°, once only.
Suitable for MC®-Safety connecting leads.

Rated current	24 A
Rated voltage	1000 V, CAT II
Flashover voltage by 5 mm panel thickness	8.5 kV
Operating temperature	-40°C ... +80°C

Terminal: Flat connecting receptacle FSH

4.8 mm x 0.8 mm (brass, gold plated) 23.5201

Tools:

Special tube spanner SS 425

(suitable for round nuts) 25.0020

Counter spanner SS 2 (twist stop) 25.0022

Assembly instructions MA 152

SLB 4-F/A

No de Cdo 23.3070

Couleurs disponibles: 0... 9

Douille de sécurité Ø 4 mm,
rigide, avec raccord plat, inclinable à 90° une
seule fois, en laiton, roulée, nickelée. Isolation
en polyamide. Peut recevoir les cordons de sé-
curité MC®. Conforme NFC 93-440.

Intensité assignée	24 A
Tension assignée	1000 V, CAT II
Tension de claquage avec support d'épaisseur 5 mm	8.5 kV
Températures	-40°C ... +80°C

Raccord: Cosse plate femelle FSH

4.8 mm x 0.8 mm (en laiton, dorée) 23.5201

Outils:

Clé spéciale SS 425

25.0020

Clé spéciale SS 2

25.0022

Instructions de montage MA 152

462-883/895/901