


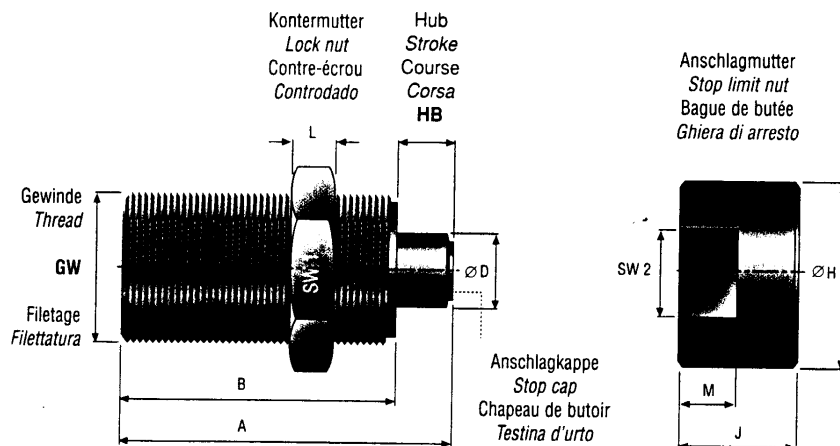

selbsteinstellend
self-compensating
auto-compensé
regolaz. automatica

ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - DIMENSIONI

	GW	A	B	Ø D	Ø H	J	L	SW1	SW2	M
WM-SK 0,35	M 16 x 1,5	31,0	27,0	6	21	12	6	19	19	8
WM-SK 0,5	M 20 x 1,5	44,5	37,5	10	25	16	6	24	22	8
WM-SK 1,0	M 25 x 1,5	52,0	44,0	12	34	18	8	30	30	10
WM-SK 1,1	M 30 x 1,5	61,5	53,0	16	40	20	8	36	36	10
WM-SK 1,25	M 32 x 1,5	76,0	63,0	18	40	25	8	41	36	10

LEISTUNGEN - PERFORMANCES - CARATTERISTICHE TECNICHE

	HB	Energieaufnahme Energy absorption Energie d'absorption Assorbimento d'energia		Effektive Masse Effective mass		Masse effective Massa effettiva			Rückholfederkraft Return spring force Force du ressort Forza di ritorno		Gewicht Weight Poids Peso
		mm	Nm/HB	min.kg	max. kg	-1 soft	-2 medium	-3 hard	min. N	max. N	
WM-SK 0,35	4,0	4	14.400	1	45	4	40	37	88	2	30
WM-SK 0,5	7,0	22	66.000	5	22	20	180	150	450	4	65
WM-SK 1,0	8,0	34	81.600	8	36	33	250	230	650	11	105
WM-SK 1,1	8,5	45	94.500	10	48	45	390	320	1.350	11	200
WM-SK 1,25	13,0	70	105.000	15	80	75	660	630	1.650	11	270

D TECHNISCHE DATEN

Aufprallgeschwindigkeiten.....0,05 - 3,0 m/s
Temperaturbereich.....-20°C - +90°C
Material.....Gehäuse aus brüniertem Spezialstahl
Kolbenstange aus gehärtetem rostfreiem oder hartverchromten Stahl
Lieferumfang.....Betriebs- und Wartungsanleitung
Zubehör.....Anschlagkappe, Kontermutter, Anschlagmutter

Ihre Vorteile

Kompakte Bauweise.....hohe Energieaufnahme
Integrierter Festanschlag.....max. Hub ohne zusätzliche Aufschraubteile
Sondergewinde.....Seite 5
Spezialdichtungen + Öle.....hohe Lebensdauer unter extremen Einsatzbedingungen

F DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse d'impact.....0,05 - 3,0 m/s
Températures.....-20°C - +90°C
Matière.....corps de l'amortisseur: acier bruni
tige de piston: acier trempé inoxydable ou chromé dur
Inclus.....Instructions d'utilisation et de montage
Accessoires.....Chapeau de butoir, Contre-écrou, Bague de butée

Vos avantages

Construction compacte.....absorption d'énergie élevée
Butée de fin de course intégrée.....course max. sans pièce supplémentaire

GB SPECIFICATIONS

Impact speed.....0,05 - 3,0 m/s
Temperature.....-20°C - +90°C
Material.....housing: black finish
piston rod: hardened stainless steel
Included.....Instructions for use and assembly
Accessories.....stop cap, lock nut, stop limit nut

Your benefits

Compact construction.....high energy absorption
Integrated end stop.....full stroke operation without additional stop nuts
Non standard threads.....Page 5
Special seals + oils.....extended life cycle under extreme conditions

I DATI TECNICI

Velocità d'impatto.....0,05 - 3,0 m/s
Temperatura.....-20°C - +90°C
Materiale.....ingombri del deceleratore: acciaio brunito
stelo del pistone: acciaio temprato inossidabile o cromato duro
Incluso.....Istruzioni d'uso e di montaggio
Accessori.....Testina d'urto, Controdado, Ghiera di arresto

I vostri vantaggi

Costruzione compatta.....alto assorbimento d'energia
Buttuta integrata.....corsa max. senza pezzo supplementare