

Leiterplattenverbinder

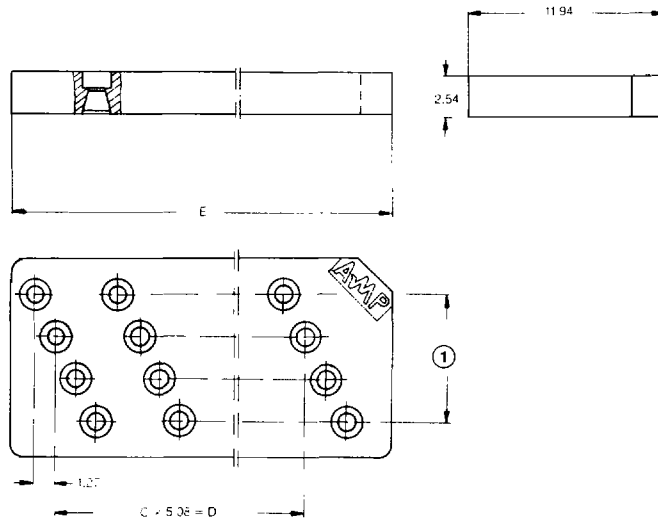
„Full Row“
Kontaktanordnung

Nicht für Neuentwicklungen
empfohlen

Gehäuseoberteil

Material:
Polyester, schwarz,
nach UL 94 V-0

① Raster 2,54 mm
total 7,62 mm

**PC Board Connector**

„Full Row“
Contact Arrangement

Not recommended
for new Developments

Cover

Material:
Black thermoplastic polyester,
UL 94 V-0 rated

① 2.54 mm Centerline
total 7.62 mm

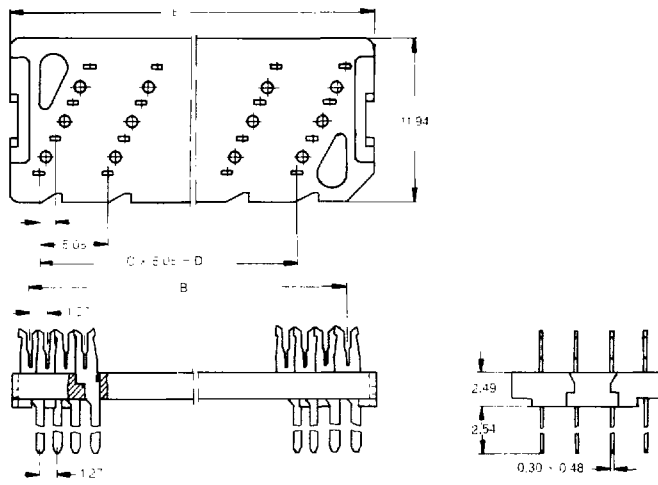
**Gehäuseunterteil
mit Einlötschäften****Material und Oberfläche**

Gehäuse:
Polyester, schwarz,
nach UL 94 V-0

Kontaktmaterial:
CuSn

Kontaktoberfläche:
> 2,5 µm Sn über 0,8 µm Ni

Matrize (siehe Seite 13-48)

**Housing Assembly****Material and Finish**


Housing:
Black thermoplastic polyester,
UL 94 V-0 rated

Contact Material:
Phosphor bronze

Contact Finish:
> 2,5 µm tin over 0,8 µm nickel

Die Set (see page 13-48)

**Empfohlenes Leiterplatten-
Lochbild für „Full Row“ Kontakt-
anordnung (Bauteilseite)**



Pol- zahl No. of Position	Abmessungen/Dimensions mm				Bestell-Nummer Part Number
	B	C	D	E	
12	14,0	2	10,2	18,1	88213-1
16	19,1	3	15,2	23,2	88213-2
20	24,1	4	20,3	28,3	88213-3
24	29,2	5	25,4	33,4	88213-4
28	34,3	6	30,5	38,5	88213-5
32	39,4	7	35,6	43,5	88213-6
36	44,5	8	40,6	48,6	88213-7
40	49,5	9	45,7	53,7	88213-8
44	54,6	10	50,8	58,8	88213-9
48	59,7	11	55,9	63,9	1-88213-0
52	64,8	12	61,0	68,9	1-88213-1
56	69,0	13	66,0	74,0	1-88213-2
60	74,9	14	71,1	79,0	1-88213-3

**Recommended PC Board Layout
for „Full Row“ Contact Arrange-
ment (component side)**

