

Steckhülsen


für Steckerbreite 6,3 mm
DIN 46247 Teil 3
und ähnliche Ausführungen



Receptacles


for tab width 6.3 mm
DIN 46247, part 3
and similar types

Typ 1



Schnitt A-B

Typ 2

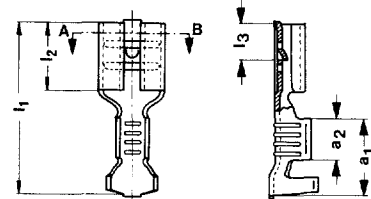

Schnitt A-B

Typ	Nenn- quer- schnitt qmm	Steck- dicke	Steck- breite	DIN	Nenn- größe	a1	a2	L1	L2	L3	Mat.- dicke	Rast- punkt	Form E=Einzel/ B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verb.- vor- schub	Fuß- note
1	0,5 - 1 (0,3)	0,80	6,30			8,50	4,50	19,20	7,40	4,00	0,40	x	B B B E	25685.123.211 25685.213.004 25685.417.031 45685.213.004	CuZn CuSn Stahl CuSn	Sn 3 Ni 3	L	
1	0,5 - 1 (0,3)	0,80	6,30			8,50	4,50	19,20	7,40		0,44	x	B B B B B	25399.123.204 25399.123.211 25399.201.009 25399.201.011 25399.417.031	CuZn CuZn CuSn CuSn Stahl	Sn 3 Sn 3 Ni 3	L	*1 *1 *1 *1
1	0,5 - 1 (0,3)	0,80	6,30	46247 Teil 3	6,3-1	8,50	4,50	19,20	7,40	4,00	0,45	x	B B B B B B E E E E	25640.123.204 25640.123.211 25640.123.242 25640.213.004 25640.213.011 25640.213.042 25640.417.031 05640.123.204 05640.123.211 45640.123.211 45640.417.031	CuZn CuZn CuZn CuSn CuSn CuSn Stahl CuZn CuZn CuZn Stahl	Sn 3 Ag 3 Sn 3 Ag 3 Ni 3	L	
1	0,75 - 1,5	0,80	6,30			8,50	4,50	19,20	7,40	4,00	0,45	x	B B B B E E E E	25609.123.204 25609.123.211 25609.213.011 25609.417.031 05609.123.204 05609.123.211 05609.213.011 05609.417.031 45609.123.204	CuZn CuZn CuSn Stahl CuZn CuZn CuSn Stahl CuZn	Sn 3 Sn 3 Ni 3 Ni 3	L	
1	über 1 - 2,5	0,80	6,30	46247 Teil 3	6,3-2,5	8,50	4,50	19,20	7,40	4,00	0,45	x	B B B B B B E E E E E E E	25632.123.204 25632.123.210 25632.123.211 25632.123.242 25632.213.004 25632.213.011 25632.213.042 25632.417.031 05632.123.204 05632.123.211 05632.213.011 05632.417.031 45632.123.211 45632.123.243 45632.213.011 45632.213.041	CuZn CuZn CuZn CuZn CuSn CuSn CuSn Stahl CuZn CuZn CuSn Stahl CuZn CuZn CuSn CuSn	Sn 1 Sn 3 Ag 3 Sn 3 Ag 3 Ni 3	L	
1	1,5 - 2,5	0,80	6,30			8,50	4,50	19,20	7,40		0,44	x	B B B B	25379.123.204 25379.123.211 25379.201.009 25379.201.011 25379.417.031	CuZn CuZn CuSn CuSn Stahl	Sn 3 Sn 3 Ni 3	L	*1 *1 *1 *1
1	2 x 0,5	0,80	6,30			8,50	4,50	19,20	7,40	4,00	0,45	x	B B	26610.123.204 26610.123.211	CuZn CuZn	Sn 3	L	
2	2,5 - 4	0,80	6,30			8,50	4,50	19,20	7,40	4,00	0,45	x	B B	25062.123.204 25062.123.211	CuZn CuZn	Sn 3	L	
2	über 2,5 - 6	0,80	6,30	46247 Teil 3	6,3-6	8,50	4,50	19,20	7,40	4,00	0,45	x	B B B B B E E E E	25647.123.204 25647.123.211 25647.213.004 25647.213.011 25647.213.042 25647.417.031 05647.123.211 05647.213.004 05647.213.011 45647.123.211 45647.213.042	CuZn CuZn CuSn CuSn CuSn Stahl CuZn CuSn CuSn CuZn CuSn	Sn 3 Sn 3 Ag 3 Ni 3	L	

*1 Steckkraftreduziert

*1 Reduced insertion force