

Stiftstecker mit geschlitzter Montageflansch

**Stiftstecker,
Schutzkappe mit Nuten
(vorassembliert)**


Material und Oberfläche

Gehäuse:

Polyester, schwarz,
nach UL 94 V-0

Kontaktmaterial:


CuSn

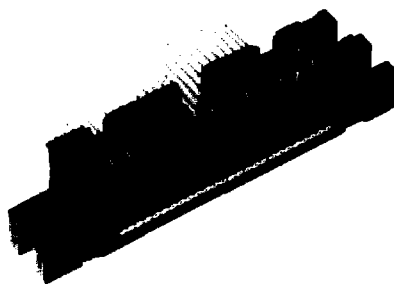

① Der Schlitz an dieser Stelle entfällt bei der 10- und 14poligen Ausführung

② Der Schlitz für die einrastbare Polarisation an dieser Stelle entfällt bei der 10- und 14poligen Ausführung

③ Indikator für Position Nr. 1

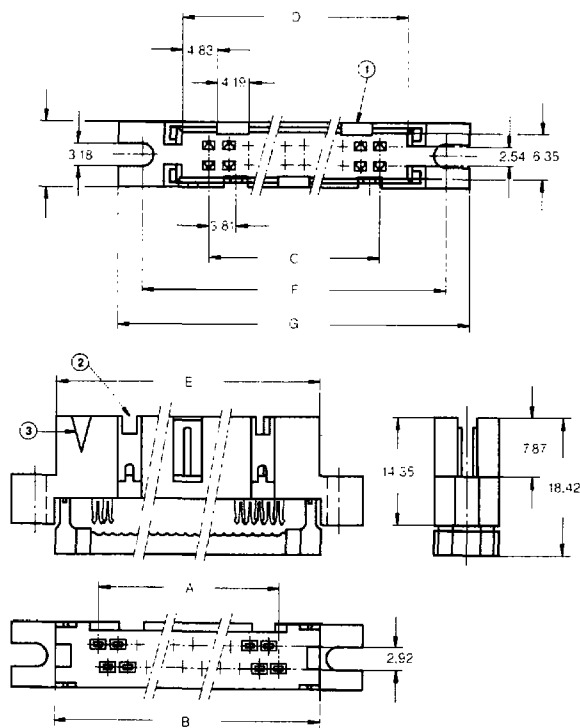

Empfohlenes Leiterplatten-Lochbild



Pin Connector with Slotted Mounting Ears

**Housing Assembly
with Recessed Cover
(preassembled)**

Material and Finish

Housing:

Black thermoplastic polyester,
UL 94 V-0 rated

Contact Material:

Phosphor bronze

① No slot on this end of 10 and 14 position connectors

② No slot for snap-in polarizer on this end of 10 and 14 position connectors

③ Position No. 1 Indicator

Recommended Panel Cutout

Polzahl No. of Position	Abmessungen/Dimensions mm									Bestell-Nummer/Part Number Bausatz, vorassembliert Kit, preassembled
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
10	11.43	22.66	10.16	17.78	22.15	28.09	34.44	24.43	32.56	746353-1
14	16.51	27.74	15.24	22.86	27.23	33.17	39.52	29.51	37.64	746353-2
16	19.05	30.28	17.78	25.4	29.77	35.71	42.06	32.05	40.18	746353-3
20	24.13	35.36	22.86	30.48	34.85	40.79	47.14	37.13	45.26	746353-4
24	29.21	40.44	27.94	35.56	39.93	45.87	52.22	42.21	50.34	746353-5
26	31.75	42.98	30.48	38.1	42.47	46.41	54.76	44.75	52.98	746353-6
30	36.83	48.06	35.56	43.18	47.55	53.49	59.84	49.83	57.96	746353-7
34	41.91	53.14	40.64	48.26	52.63	58.57	64.92	54.91	63.04	746353-8
40	49.53	60.76	48.26	55.88	60.25	66.19	72.54	62.53	70.66	746353-9
44	54.61	65.84	53.35	60.96	65.33	71.27	77.62	67.61	75.74	1-746353-0
50	62.23	73.46	60.96	68.58	72.95	78.89	85.24	75.23	83.36	1-746353-1
60	74.93	86.16	73.66	81.23	85.65	91.59	97.94	87.83	96.06	1-746353-2
64	80.01	91.24	78.74	86.36	90.73	96.67	103.02	93.01	101.14	1-746353-3

Matrize (siehe Seite 13-49)

Die Set (see page 13-49)