

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

BEFORE ASS'Y
結線前状態

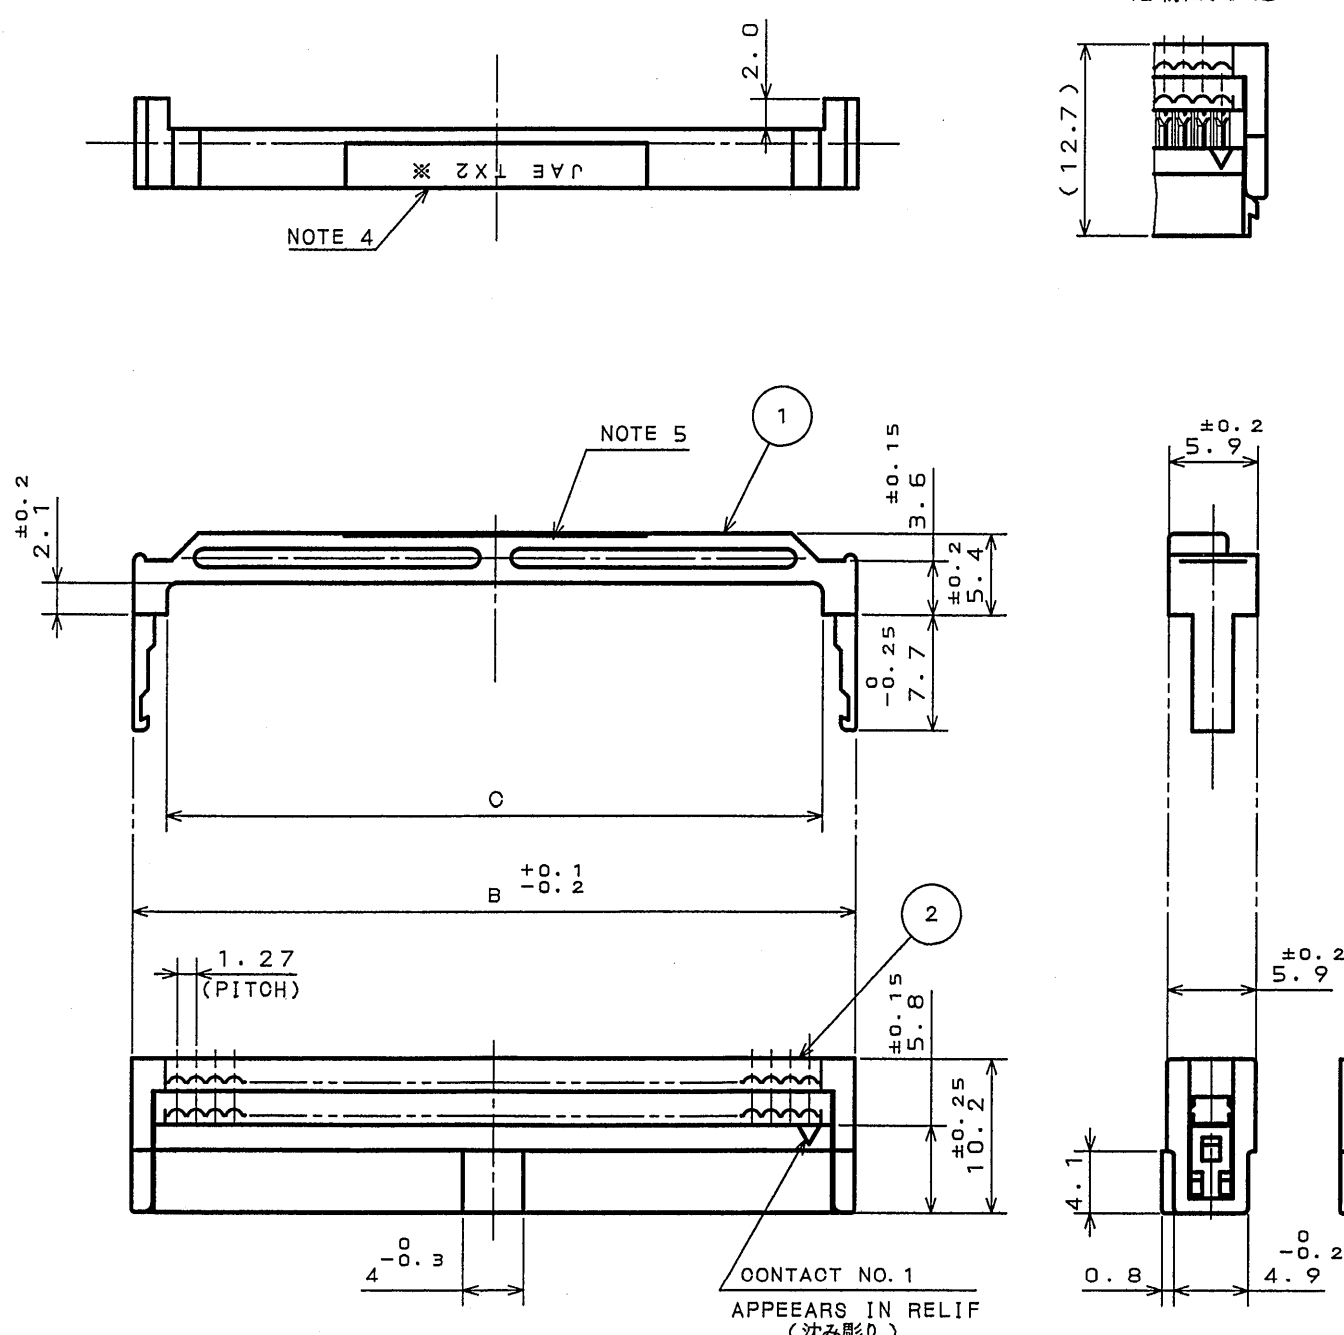


TABLE 1

PART NUMBER	N	A	B	C
TX2-20S-D2P1-*C-SRE	20	11.43	17.4	13.00
26	26	15.24	21.2	16.81
30	30	17.78	23.8	19.35
34	34	20.32	26.3	21.89
40	40	24.13	30.1	25.70
50	50	30.48	36.5	32.05
60	60	36.83	42.8	38.40
TX2-68S-D2P1-*C-SRE	68	41.91	47.9	43.48

TABLE 2

FINISH	1	2	3
AREA	GOLD (0.1μmMIN.) OVER NICKEL	GOLD (0.3μmMIN.) OVER NICKEL	GOLD (0.76μmMIN.) OVER NICKEL
CONTACT AREA	GOLD (0.1μmMIN.) OVER NICKEL	GOLD (0.3μmMIN.) OVER NICKEL	GOLD (0.76μmMIN.) OVER NICKEL
TERMINALE AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL		
OTHER AREA	GOLD FLASH OVER NICKEL		

DESIGNATION

命名法	TX1-*S-D2P1-*C-SRE	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)
SERIES シリーズ名	TX1	
NUMBER OF CONTACTS 芯数	*	
CONTACT TYPE S: SOCKET CONTACT コンタクト区分 S: ソケットコンタクト	S	
TERMINATION STYLE P: PIERCING 結線部形状 P: 点接	P	
APPLICABLE WIRE SIZE 1: AWG#28 適用電線サイズ 1: AWG#28		
COVER STYLE C: CLOSED END カバー形態 C: クローズドエンド	C	
FINISH IN CONTACT AREA 1: 0.1μmMIN. GOLD OVER NICKEL 2: 0.3μmMIN. GOLD OVER NICKEL 3: 0.76μmMIN. GOLD OVER NICKEL コンタクト仕上 1: NIAUO. 1μm以上 2: NIAUO. 3μm以上 3: NIAUO. 76μm以上		

- NOTE 1. COMES WITH COVER AND BASE INSULATORS HALF INSERTED AS SHOWN.
(BASE INSULATOR BEING HOUSING WITH CONTACTS INSERTED)
2. CONTACT NUMBER IS MARKED WITH WHITE PAINT WITHOUT FINISH NO. 1.
3. FINISH

NO.	FINISH
1	NONE
2	NO. 2 IS MARKED WITH WHITE PAINT
3	NO. 3 IS MARKED WITH WHITE PAINT

4. COMPANY LOGO "JAE" AND PARTS NUMBER APPEARS IN RELIEF.
5. NUMBER OF THE DEPRESSED SLOTS VARY DEPENDING ON CONNECTOR SIZES.
6. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

(EX.) 4 4 1	LOT NUMBER OF CURRENT MONTH MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY, OCT.: 0, NOV.: X, DEC.: Y) YEAR (LAST DIGIT ONLY)
-------------	--

1. カバーと本体(コンタクトを挿入したハウジング)は図示の如く半挿入状態にて納入する。
2. 図示の位置に芯数を白色捺印する。但し、仕上記号 1 の場合は捺印無し。
3. 仕上表示

仕上記号	表示
1	無表示
2	2を白色捺印
3	3を白色捺印

4. 図示の位置に社標及び品名を沈み彫る。
5. 引け止めは芯数により個数が異なる。
6. 図示の位置にロット番号を捺印する。

(例) 4 4 1	月の生産ロット番号 月表示: 1~9 (10月: 0, 11月: X, 12月: Y) 年表示: 西暦末尾
-----------	--


APPLICABLE CABLE: DISCRETE WIRE

1. CONDUCTOR : φ0.12-7 STRAND TIN-PLATED SOFT COPPER WIRE.
(AWG #28 OR EQUIVALENT)
φ0.32 SINGLE TIN-PLATED SOFT COPPER WIRE.
(AWG #28 OR EQUIVALENT)
2. INSULATION : SOFT PVC, THICKNESS 0.88~1.0




適用リボンケーブル仕様

- 1 導体 φ0.12-7本撚錫メッキ軟銅線 (AWG #28相当)
φ0.32単芯錫メッキ軟銅線 (AWG #28相当)
- 2 絶縁物 軟質塩化ビニール
厚さ0.88~1.0

HOW TO ASSEMBLE
(組立方法)

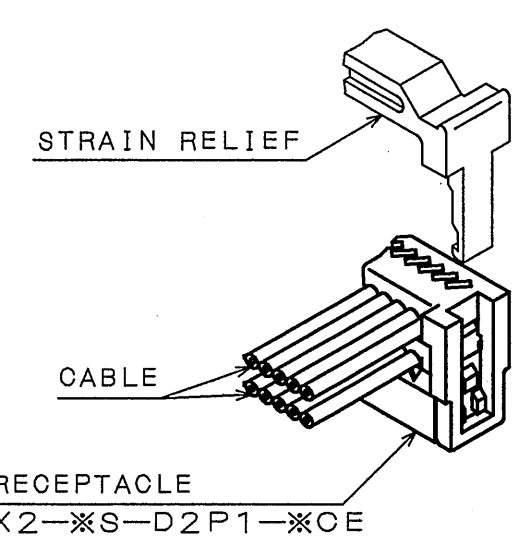

COMPLETION OF ASS'Y
使用状態図

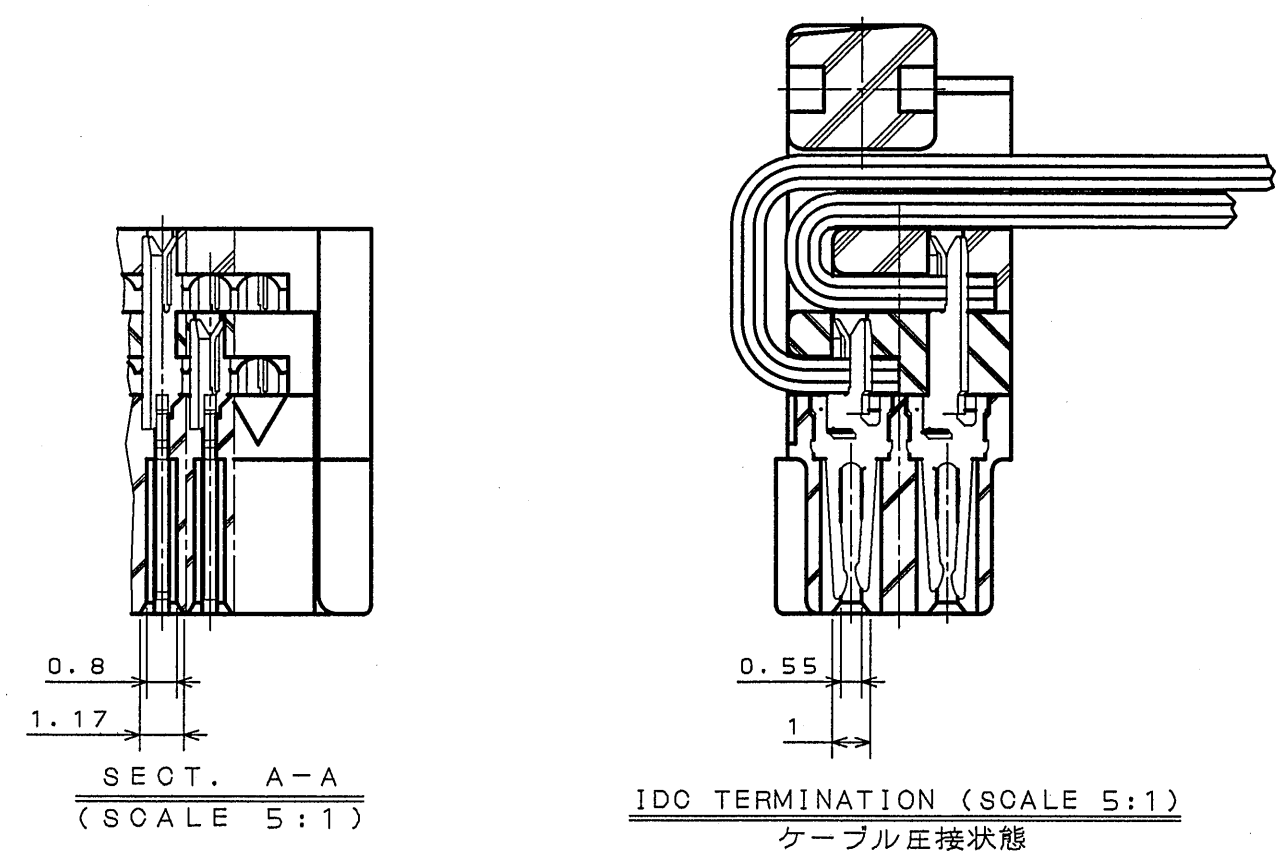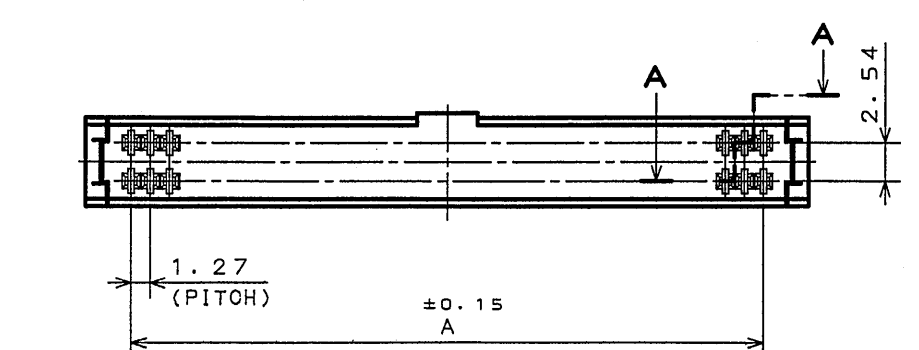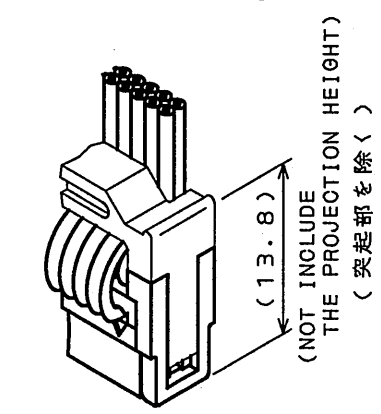

2	CONNECTOR ASS'Y	1		SEE SJ101210
1	STRAIN RELIEF	1		SEE SJ020813
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE) 26.Apr.2004	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) TX	備考 REMARKS
製造 (GENERAL TOLERANCE)	製造 DR. H.SAKURADA	名称 (TITLE) TX2-*S-D2P1 -*C-SRE	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ101212
寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	担当 CHK. R.KATOU	承認 APPD. Y.YAHIRO	重量 (WEIGHT)	版数 (REV.) 1
.X ±0.8 .XX ±0.4 .XXX ±0.1	X° ± X°X' ±	承認 APPD. M. M. M.		