
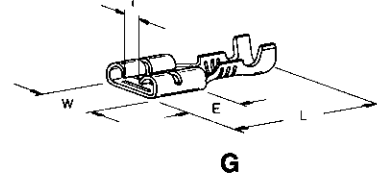




**Größe 6,3  
FASTON-Steckhülsen**

Für Flachstecker  
6,3 mm x 0,8 mm  
(Fortsetzung)

**Size 6.3  
FASTON Receptacles**

For Tab  
6.3 mm x 0.8 mm  
(continued)



| Typ<br>Type | Leiterquerschnittsbereich<br>Wire Size Range<br>mm <sup>2</sup> | Isolierungsdurchmesser<br>Insulation Diameter<br>mm | Abmessungen<br>Dimensions<br>mm |      |     |     | Bestell-Nummern/Part Numbers |                                   |                                     |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|-----|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|             |                                                                 |                                                     | W                               | L    | E   | T   | CuZn<br>Brass                | CuZn/verzinkt<br>Brass/tin plated | Sonstige Oberfläche<br>Other Finish |               |
| D           | 0,8-3,4                                                         | 2,8-5,3                                             | 7,6                             | 14,5 | 7,7 | 1,6 | 41531□□                      | 41532□□                           | Stahl, vern./Steel, nickel plated   | 42404-1       |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn/CuSn                           | 41799         |
|             |                                                                 |                                                     | 8,0                             | 14,5 | 7,7 | 3,0 | 41801**                      | 41802**                           | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 41800□□       |
|             | 3,0-4,9                                                         | 2,8-5,3                                             |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, vers./CuSn, silver plated     | 42041         |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuZn, vers./Brass, silver plated    | 42563-3***    |
|             |                                                                 |                                                     | 8,0                             | 14,5 | 7,7 | 3,0 | 42563-1***                   | 42563-2**                         | CuSn/CuSn                           | 42563-4***    |
| E           | 0,5-1,5                                                         | 2,3-3,3                                             |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 42563-5***    |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, vers./CuSn, silver plated     | 42563-7***    |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn/CuSn                           | 1-280050-4*** |
|             | 1,0-2,5                                                         | 2,5-3,8                                             | 7,6                             | 15,5 | 7,6 | 2,3 | 180388-1*□                   | 180388-2*□                        | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 1-280050-7*** |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     | 1-280050-1                   | 1-280050-2                        | Stahl, vern./Steel, nickel plated   | 1-280050-3*** |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     | -                            | -                                 | Neusilber/new silver                | 160850-1      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     | 180464-1***                  | 180464-2***                       | Stahl, vern./Steel, nickel plated   | 1-180464-3*** |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn/CuSn                           | 1-180464-4*** |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     | 180397-1*□□                  | 180397-2*□□                       | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 1-180464-5*** |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, vers./CuSn, silver plated     | 1-180464-6*** |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     | 180371-1*□□□                 | 180371-2*□□□                      | CuZn, vers./Brass, silver plated    | 1-180464-9*** |
| F           | 0,5-1,0                                                         | 1,4-2,3                                             | 7,6                             | 19,1 | 7,7 | 2,3 | 160915-4                     | 160915-5                          | CuSn/CuSn                           | 160915-1      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 160915-2      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, vers./CuSn, silver plated     | 160915-3      |
|             | 0,8-2,1                                                         | 3,0-4,3                                             | 7,6                             | 16,0 | 7,6 | 2,3 | 151321-1                     | 151321-2                          | CuSn/CuSn                           | 160910-1      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, verz./CuSn, silver plated     | 160910-2      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, vers./CuSn, silver plated     | 160910-3      |
|             | 1,0-2,5                                                         | 2,1-3,1                                             | 7,6                             | 19,1 | 7,7 | 1,6 | 160916-1                     | 160916-2                          | CuSn/CuSn                           | 160916-3      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 160916-4      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, vers./CuSn, silver plated     | 160916-5      |
|             | 2,5-4,0                                                         | 3,3-4,5                                             | 7,6                             | 19,1 | 7,7 | 1,6 | 160911-1                     | 160911-2                          | CuSn/CuSn                           | 160911-3      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 160911-4      |
| G           | 0,3-0,8                                                         | 2,3-3,3                                             | 7,6                             | 17,1 | 7,7 | 2,3 | 737439-1                     | 737439-2                          | CuSn/CuSn                           | 160912-3      |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | CuSn, verz./CuSn, tin plated        | 160912-4      |
|             | 1,0-2,5                                                         | 2,3-3,3                                             | 7,6                             | 17,1 | 7,7 | 2,3 | 737440-1                     | 737440-2                          | -                                   | -             |
|             |                                                                 |                                                     |                                 |      |     |     |                              |                                   | -                                   | -             |

\* Steckhülse für Flachstecker an Stift 2,3 mm Durchmesser

\*\* Steckhülse für Flachstecker an Stift 2,3 mm oder 3,2 mm Durchmesser

\*\*\* für Mini-Werkzeug

für Standard-Werkzeug mit anderer Wickellage:

**180388, 180397;** Material und Oberfläche auf Anfrage

□ Typen nach DIN 46345

□□ Typen nach DIN 46346

□□□ ohne Drahtstopp

\* Receptacle for tab on pin, diameter 2.3 mm

\*\* Receptacle for tab on pin, diameter 2.3 mm or 3.2 mm

\*\*\* for mini tooling

for reversed reeled standard tooling:

**180388, 180397;** Material and Finish on request

□ Versions according DIN 46345

□□ Versions according DIN 46346

□□□ without wire stop