

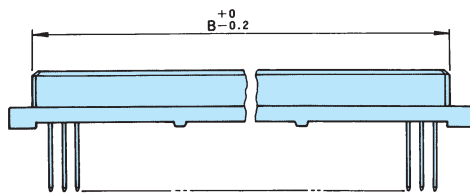
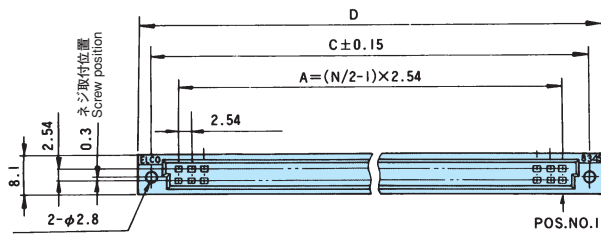


SERIES 8345

ハンダ付/ワイヤーラッピング
DIN-B/拡張DIN-Nタイプ リセプタクル2列ストレート
Soldering/Wire-wrapping
DIN-B/Extended DIN-N type
Vertical type 2-row receptacle

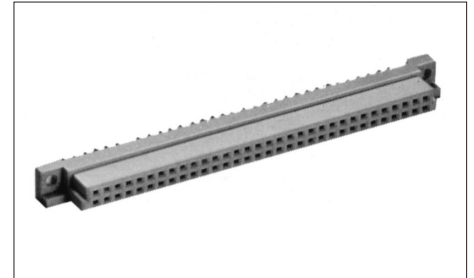

推奨取付寸法
Recommended mounting dimensions

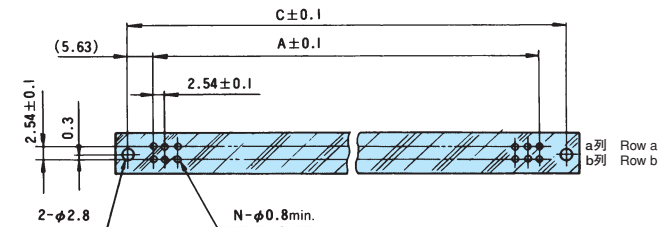

- 拡張DIN-Nタイプとは当社がDIN規格41612に準拠して独自に開発した製品です。
- The extended DIN-N type is a type developed originally by us in conformity with DIN41612

注文コード/Ordering code

型番構成/Part number

00

8345

2XX

9XX

0XX

極数/Number of positions

極数/ Number of positions	A	B	C	D	備考/Remarks
20	22.86	29.12	34.12	39.12	拡張DIN-Nタイプ/Extended DIN-N type
30	35.56	41.82	46.82	51.82	拡張DIN-Nタイプ/Extended DIN-N type
32	38.1	44.36	49.36	54.36	拡張DIN-Nタイプ/Extended DIN-N type
44	53.34	59.6	64.6	69.6	拡張DIN-Nタイプ/Extended DIN-N type
50	60.96	67.22	72.22	77.22	拡張DIN-Nタイプ/Extended DIN-N type
64	78.74	85.0	90.0	95.0	DIN-Bタイプ/DIN-B type
90	111.76	118.02	123.02	128.02	拡張DIN-Nタイプ/Extended DIN-N type
100*	124.46	130.72	135.72	140.72	拡張DIN-Nタイプ/Extended DIN-N type

* 注文コードは00
* Ordering code is "00"

テール形状/Tail shape

コードNo./Code No.	テール形状/Tail shape	テール長さ=E/Tail length=E
900	標準/Standard	13.0
949	標準/Standard	2.9
950	キンク加工/Kinked	2.9 (適用基板厚1.6/Applicable board thickness 1.6)

バリエーション/Variation

メッキ μm/Plating (μm)				
接触部/ Contacting area	0.1 金/Gold	0.25 金/Gold	0.5 金/Gold	0.76 金/Gold
ポスト部/ Post area	ハンダ/Solder	ハンダ/Solder	ハンダ/Solder	ハンダ/Solder
バリエーション コード/Variation code				
012	022	032	042	

※鉛フリーめっきは型番最後尾に+が付きます。詳しくは営業にお問い合わせください。
For the lead-free plated type, "+" is added to the end of each part number. For details, please consult the sales representative.