

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORTSCHRITT
DIENEN , BEHALTEN WIR UNS VORZEICHNUNG GÜLTIG AB
DRAWING VALID FROM KW 17/94ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1993
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.

ÄNDERUNG

DATUM

NAME

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE

1 -2, 1--2, 5--3, 5--4, NOTE 10 HINZU

1.3.93

MARTIN

2 LAGE AMP LOGO

21.4.93

Bozzer

C CABLE STRIPPER CANCELED

27.4.94

Bozzer

VERWENDET FÜR -

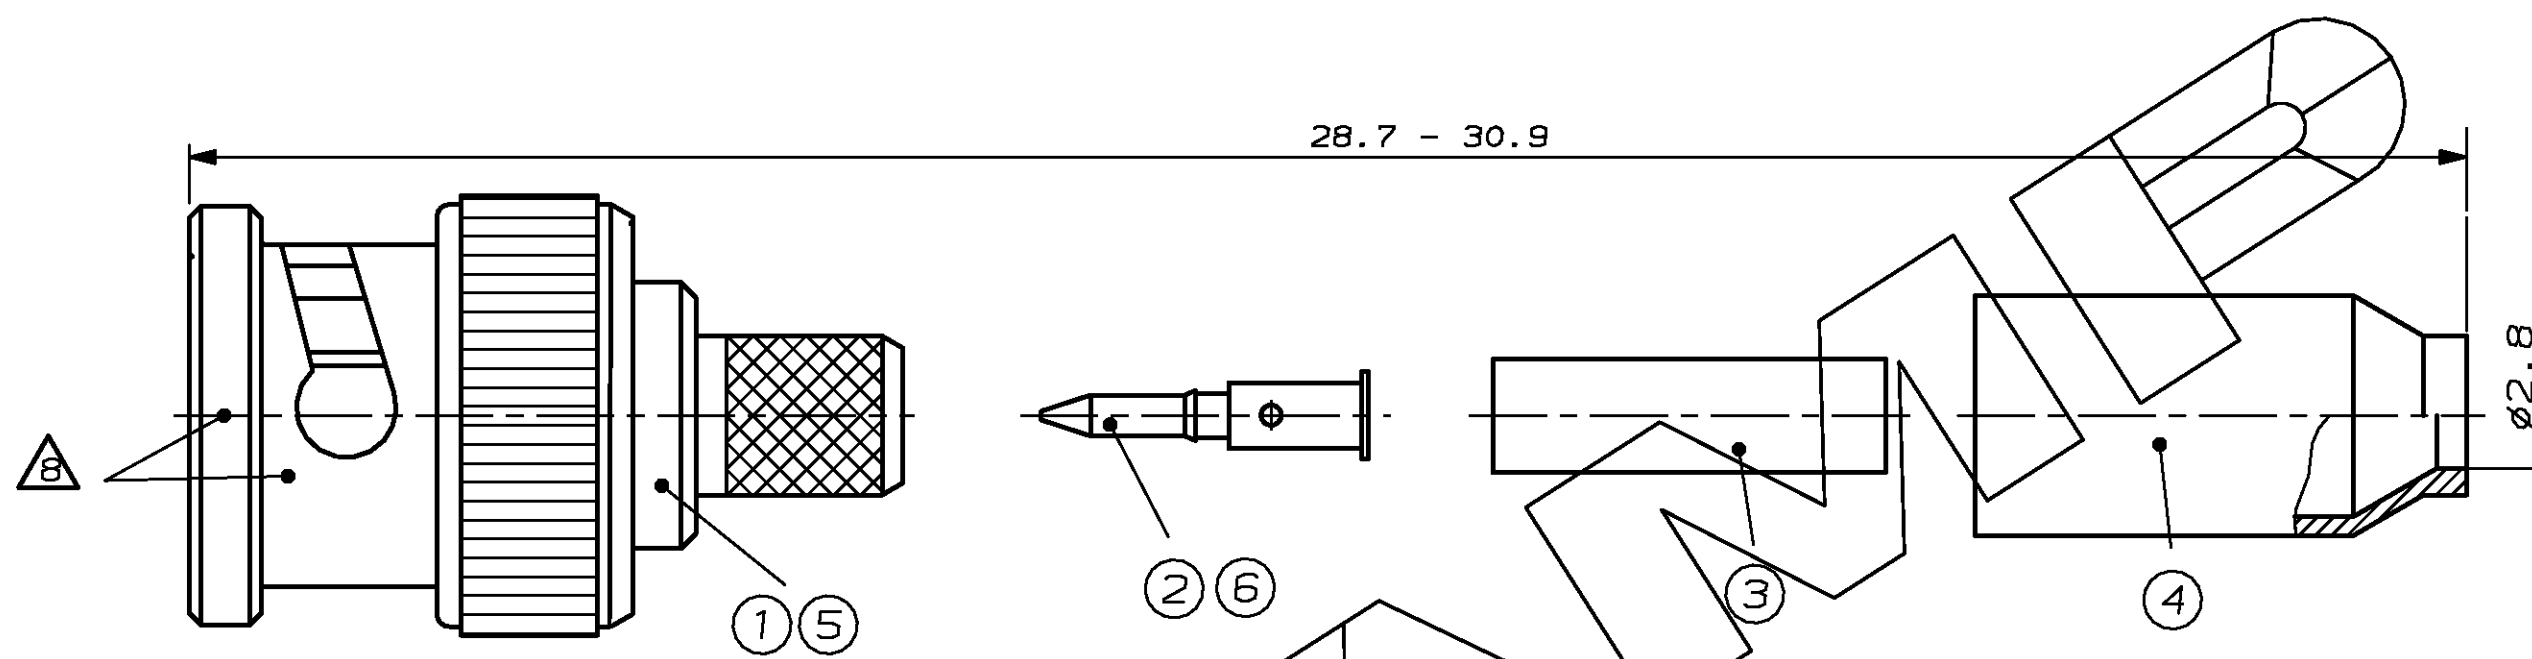
NUMMER

829927

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

WAR NR. E91-52641

PASSEND ZU -

1 KOAX STECKVERBINDER NACH CECC 22120
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 22120SONDERPACKEINHEIT 100 STK.
BULK PACKAGE PER 100 PCS.2 KOAX-STECKER (POS.1,5) MONTIERT, MIT STIFT-
KONTAKT (POS.2,6), RÖHRE (POS. 3) UND
CRIMPHÜLSE (POS.4) IM PLASTIKBEUTEL VERPACKT
COAX PLUG (POS.1,5) ASSEMBLED, WITH MALE
CONTACT (POS.2,6), TUBING (POS.3) AND
CRIMP FERRULE (POS. 4) PACKED IN PLASTIC BAGAMP FIRMENZEICHEN
AMP LOGO3 NICKEL PL., 112-25-2, 2µm-4µm THICK.
2µm-4µm NICKEL NACH AMP-SPEZ. 112-25-2VERGOLDET NACH AMP SPEZ. 112-162-5; 1,3µm
MIN. DICKE ÜBER NICKEL NACH AMP SPEZ.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. DICKE.
GOLD-PL. PER AMP SPEC. 112-162-5; 1.3µm
MIN. THK. OVER Ni-PL. PER AMP SPEC.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. THK.4 VERGOLDET 0.1-0.2µm DICKE ÜBER
NOM. 4.0µm Ni P DICKE
0.1-0.2µm Au OVER NOM.
4.0µm Ni P PLATING5 KABELTYP : RG 174, RG 188, RG 316
CABLETYPE : RG 174, RG 188, RG 3166 HANDCRIMPWERKZEUG PROFESSIONAL AMP
PN 734320-1 ODER STANDARD AMP PN
947488-1 (HEX. 5.41)
HAND CRIMPING TOOL PROFESSIONAL AMP
PN 734320-1 ODER STANDARD AMP PN
947488-1 (HEX. 5.41)

AMP

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG/DESCRIPTION

COAXICON® SERIE BNC, KABELSTECKER
FÜR EINF. GESCHIRM. FLEX.KABEL ,
RG174/188/316 VOLLCRIMP 50Ω
COAXICON®SERIES BNC, PLUG
FOR SINGLE BRAID FLEX. CABLE ,
RG174/188/316 CRIMP 50Ω

K

NICHT TOLERIERTE MASSE

FORMAT

ZEICHNUNGS-NR.

± 0.15
± -

A3

829927

MAßSTAB/SCALE

4:1

BLATT/SHEET

1 VON 2

REV.

C

GEZ.

27-APR-94

D.Bozzer

GEPR.

27-APR-94

P.Duquerroy

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORTSCHRITT
DIENEN , BEHALTEN WIR UNS VORZEICHNUNG GÜLTIG AB
DRAWING VALID FROM KW 17/94ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1993
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.

ÄNDERUNG

DATUM

NAME

DO NOT SCALE THIS DRAWING

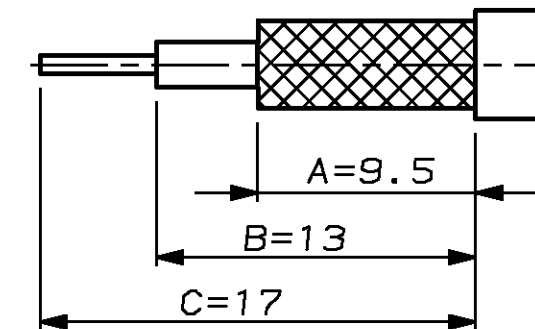
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE

VERWENDET FÜR -
NUMMER 829927CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

WAR NR. E91-52641

PASSEND ZU -

5-829927-4	1-829927-2	4	1	CRIMPHÜLSE CRIMPFERRULE RG 174/179	SFCu	3
		3	1	RÖHRE TUBING	PTFE	NATUR NATURE
		6	1	STIFTKONTAKT MALE CONTACT	CuZn	9
		5	1	STECKER PLUG	CuZn	3
5-829927-3	829927-2	4	1	CRIMPHÜLSE CRIMPFERRULE RG 174/179	SFCu	3
		3	1	RÖHRE TUBING	PTFE	NATUR NATURE
		6	1	STIFTKONTAKT MALE CONTACT	CuZn	9
		1	1	STECKER PLUG	DRUCKGUSS DIE CAST ZnAL	3
5-829927-2	1-829927-1	4	1	CRIMPHÜLSE CRIMPFERRULE RG 174/179	SFCu	3
		3	1	RÖHRE TUBING	PTFE	NATUR NATURE
		2	1	STIFTKONTAKT MALE CONTACT	CuZn	4
		5	1	STECKER PLUG	CuZn	3
5-829927-1	829927-1	4	1	CRIMPHÜLSE CRIMPFERRULE RG 174/179	SFCu	3
		3	1	RÖHRE TUBING	PTFE	NATUR NATURE
		2	1	STIFTKONTAKT MALE CONTACT	CuZn	4
		1	1	STECKER PLUG	DRUCKGUSS DIE CAST ZnAL	3
BESTELL-NR. PART-NO.	BESTELL-NR. PART-NO.	POS. ITEM-NO.	STÜCK PIECES	BENENNUNG EINZELTEIL DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE PLATING FARBE/COLOUR
		GEZ.		27-APR-94	GEPR.	27-APR-94
				D.Bozzer		P.Duquerroy

ABISOLIER - MASSE
STRIPPING DIMENSIONS
(OHNE MASSTAB)
(UNSCALED)**AMP** | AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West GermanyBENENNUNG/DESCRIPTION
COAXICON® SERIE BNC, KABELSTECKER
FÜR EINF. GESCHIRM. FLEX.KABEL ,
RG174/188/316 VOLLCRIMP 50Ω
COAXICON® SERIES BNC, PLUG
FOR SINGLE BRAID FLEX. CABLE ,
RG174/188/316 CRIMP 50Ω**K**NICHT TOLERIERTE MASSE
± 0.15
± -
FORMAT
A3
ZEICHNUNGS-NR.
829927
MASSTAB/SCALE
4:1
BLATT/SHEET
2 VON 2
REV.
C