


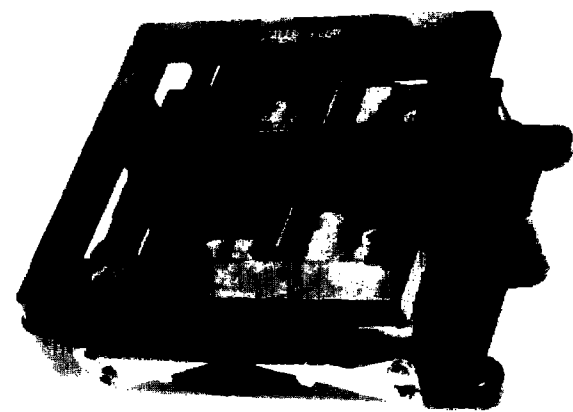

CHARACTERISTICS




Insulation Resistance	1,000MΩ minimum at 500V DC
Withstanding Voltage	700 VAC for one minute
Contact Resistance	15mΩ max. at 10mA/20mV max.
Operating Temp.	-55°C ~ + 170°C
Contact Force	20g min. at min. Travel Distance of 0.2mm per pin 50g max. at max. Travel Distance of 0.5mm per pin

ORDERING PROCEDURE

NP195-625 02-*

	Design Number
	No. of Leads
	Socket Series

APPLICABLE IC DIMENSIONS & SOCKET DIMENSIONS

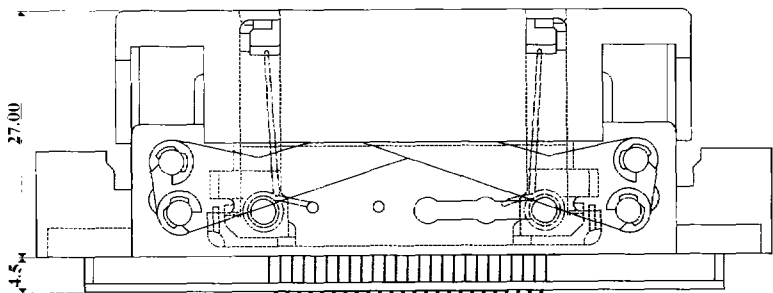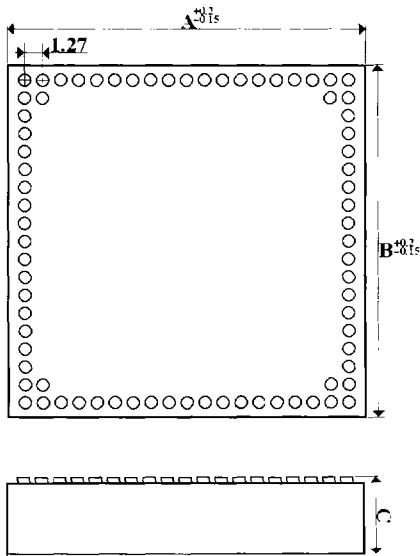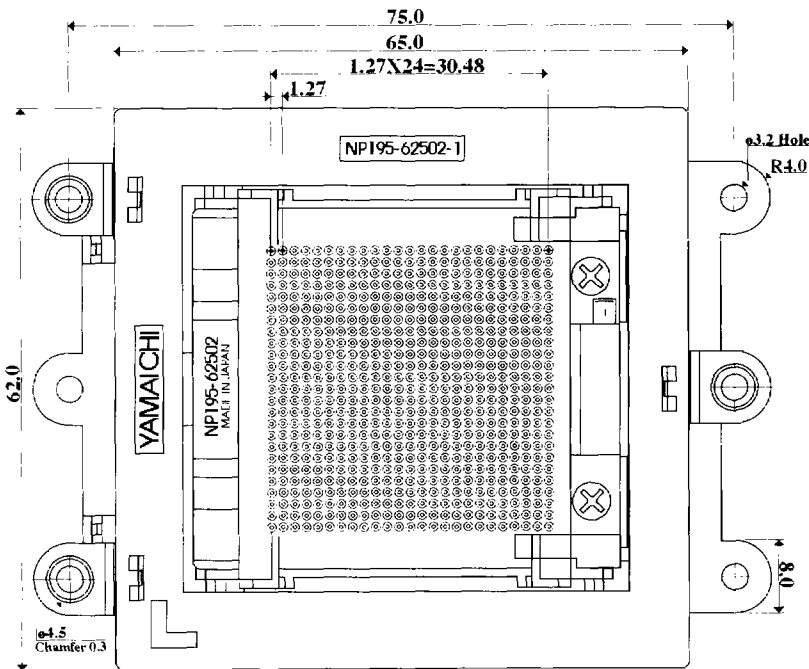

Applicable Package Dimension (Reference)

Applicable Device Information	No. of Leads	Grid	A	B	C
	196	14x14	18.33	18.33	1.0
	256	16x16	21.0	21.0	1.0
	304	16x19	24.705	20.955	1.0
	361	19x19	25.0	25.0	2.9
	475	19x25	24.75	32.53	1.55
	625	25x25	32.33	32.33	2.9

The Maximum Lead Count for NP195 Series, which can be populated is 200 pins.

TOP VIEW OF SOCKET

NP195-62502

YAMAICHI

NP195-62502

MADE IN JAPAN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

CONVENTION:

- Shaded circles indicate required contact position.
- Rule line to confirm required socket outline. Socket outline should always appear in the top left corner.

No. of Leads _____

Base Socket Part No. _____

KS No. _____

*** The Maximum pin count for NP195 Series, which can be populated, is 200 pins**