

## Armoire murale en acier doux de type 1 1420 Series

Porte à charnière avec verrou quart de tour et bride de fixation



Panneau  
Intérieur  
Inclus



### Application

- Conçue pour les applications intérieures, pour loger des commandes, des instruments et des composants qui ne nécessitent pas une enceinte étanche à la poussière ou à l'huile.

### Normes

- UL 508, type 1
- CSA, type 1
- Conformes aux normes :
  - NEMA, type 1
  - CEI 60529, IP20

### Construction

- L'armoire est en tôle d'acier pliée de calibre 12 ou 14 soudée par points.
- Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 12 est monté à l'arrière de l'armoire sur des goujons à collerette.
- La porte amovible est montée sur des charnières à glissement.
- Pour enlever la porte, il faut utiliser un outil pour déposer la vis no 8 qui retient la charnière.
- La porte est munie d'un verrou quart de tour à fente; les portes de 30 po de hauteur et plus sont dotées de deux verrous.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire.
- Charnière à piano sur les armoires en acier de calibre 12.

### Finition

- La porte et l'armoire comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

### Accessoires


[Inner Panels](#)

[Ventilation](#)

[Padlock Adaptor](#)

[Type 1 Lock Kit](#)

[Window Kits](#)

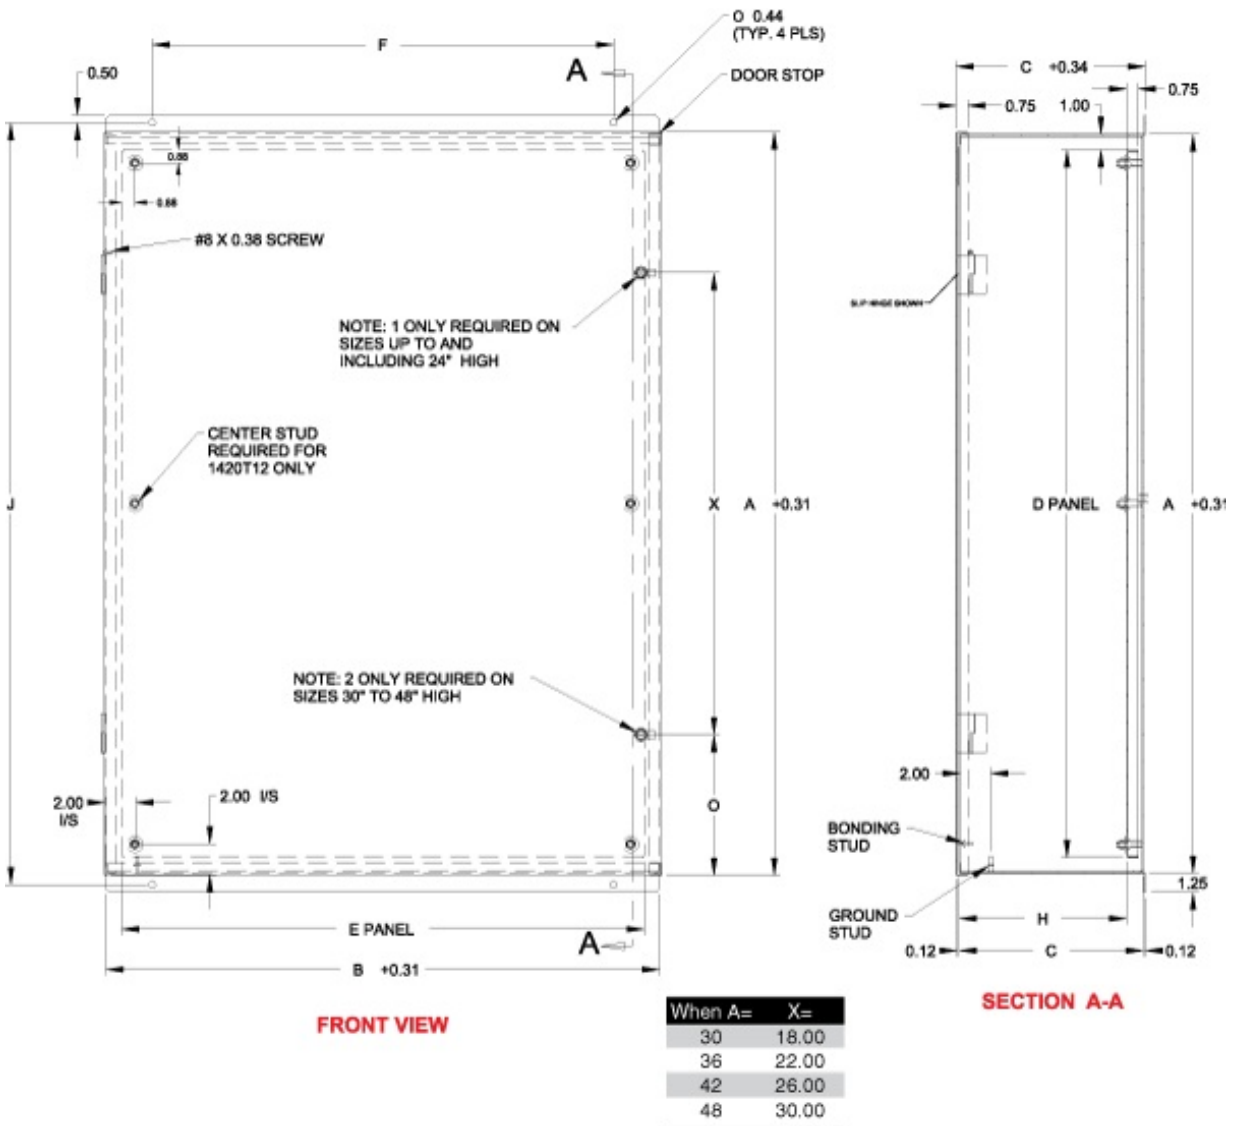

Part No.	Overall Dimensions			Mounting Centers		Panel Size			Ship Wt.	
	A	B	C	J	F	D	E	H	O	lbs
1420B7	16.00	12.00	7.00	17.50	9.50	14.00	10.00	5.88	-	26
1420C7	20.00	16.00	7.00	21.50	10.00	18.00	14.00	5.88	-	39
1420D7	20.00	20.00	7.00	21.50	14.00	18.00	18.00	5.88	-	48
1420E7	24.00	20.00	7.00	25.50	14.00	22.00	18.00	5.88	-	53
1420F7	30.00	20.00	7.00	31.50	14.00	28.00	18.00	5.88	6.16	67
1420G7	30.00	24.00	7.00	31.50	18.00	28.00	22.00	5.88	6.16	79
1420H7	36.00	24.00	7.00	37.50	18.00	34.00	22.00	5.88	7.16	90
1420E9	24.00	20.00	9.00	25.50	14.00	22.00	18.00	7.88	-	60
1420EM9	24.00	24.00	9.00	25.50	18.00	22.00	22.00	7.88	-	71
1420G9	30.00	24.00	9.00	31.50	18.00	28.00	22.00	7.88	6.16	84
1420H9	36.00	24.00	9.00	37.50	18.00	34.00	22.00	7.88	7.16	98
1420P9 <sup>1</sup>	36.00	30.00	9.00	37.50	24.00	34.00	28.00	7.88	7.16	118
1420Q9	42.00	24.00	9.00	43.50	18.00	40.00	22.00	7.88	8.16	111
1420G12	30.00	24.00	12.00	31.50	18.00	28.00	22.00	10.88	6.16	92
1420P12 <sup>1</sup>	36.00	30.00	12.00	37.50	24.00	34.00	28.00	10.88	7.16	128
1420R12 <sup>1</sup>	42.00	30.00	12.00	43.50	24.00	40.00	28.00	10.88	8.16	142
1420S12 <sup>1</sup>	42.00	36.00	12.00	43.50	30.00	40.00	34.00	10.88	8.16	156
1420T12 <sup>1</sup>	48.00	36.00	12.00	49.50	30.00	46.00	34.00	10.88	9.16	214
1420G16	30.00	24.00	16.00	31.50	18.00	28.00	22.00	14.88	6.16	105
1420P16 <sup>1</sup>	36.00	30.00	16.00	37.50	24.00	34.00	28.00	14.88	7.16	144

<sup>1</sup> 12 gauge construction

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.