

Boîte de jonction en polyester de type 4X avec fenêtre Série PJU

Divers styles de porte



**Panneau
Vendu
Séparément**



Application


- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conformes aux normes :
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66

Accessoires

[PJ/PJU Replacement Hardware Kits](#)

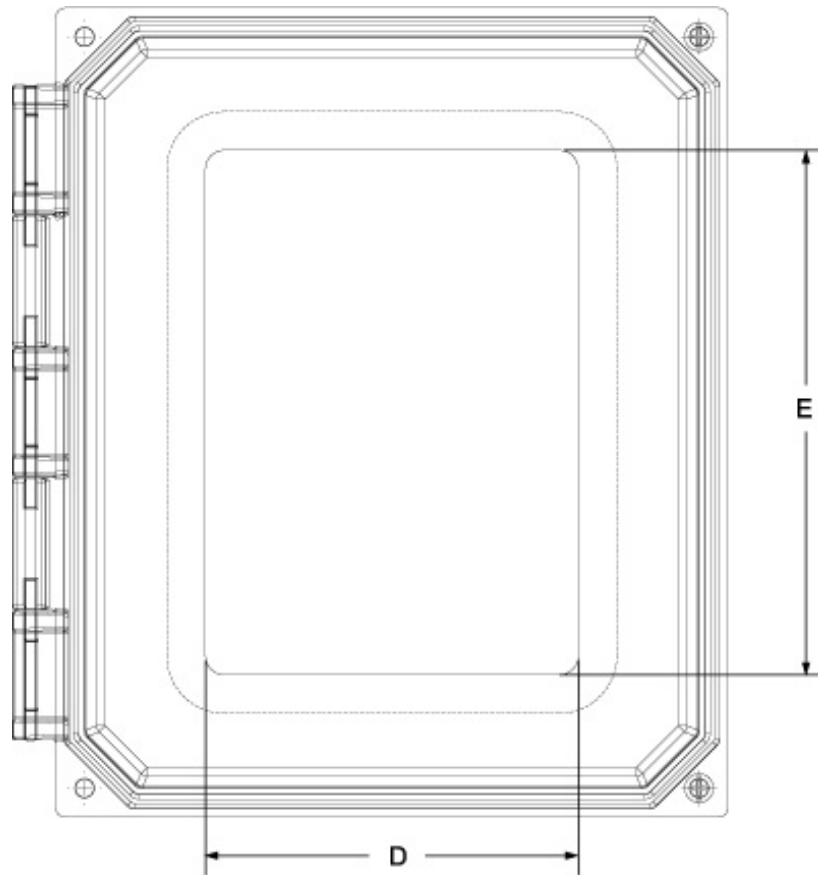

- High UV resistant Polycarbonate Viewing Window
- Factory installed
- Maintains Nema 4X ratings

Part No.	Overall Dimensions			Viewing Window	
	Height	Width	Depth	D	E
PJU664*	6.05	6.27	4.13	3.50	3.50
PJU864*	8.05	6.27	4.13	4.00	5.25
PJU1084*	10.05	8.27	4.13	4.25	6.25
PJU12106*	12.05	10.27	6.13	6.50	8.38
PJU14126*	14.05	12.27	6.13	8.50	10.38
PJU16148*	16.05	14.27	8.13	10.50	12.38
PJU181610*	18.30	16.52	10.13	11.00	13.00
PJU201610*	20.50	16.27	10.13	12.00	14.00

* see table below for full part number and latch including mounting feet

Lift-Off Viewing Window Flange	Lift-Off Viewing Window Feet	Hinged Screw Cover Flange	Hinged Screw Cover Feet	Hinged Snap Latch Flange	Hinged Snap Latch Feet
PJU664WF	PJU664W	PJU664HWF	PJU664HW	PJU664LWF	PJU664LW
PJU864WF	PJU864W	PJU864HWF	PJU864HW	PJU864LWF	PJU864LW
PJU1084WF	PJU1084W	PJU1084HWF	PJU1084HW	PJU1084LWF	PJU1084LW
PJU12106WF	PJU12106W	PJU12106HWF	PJU12106HW	PJU12106LWF	PJU12106LW
PJU14126WF	PJU14126W	PJU14126HWF	PJU14126HW	PJU14126LWF	PJU14126LW
PJU16148WF	PJU16148W	PJU16148HWF	PJU16148HW	PJU16148LWF	PJU16148LW
PJU181610WF	PJU181610W	PJU181610HWF	PJU181610HW	PJU181610LWF	PJU181610LW

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.