


Tablette centrée, pour montage sur deux montants

DNDM Series

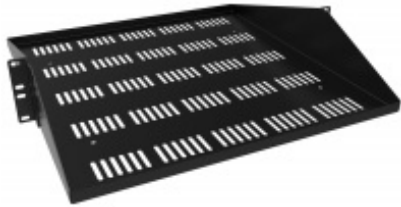

Caractéristiques

- Le modèle sans orifices d'aération est offert dans les largeurs de panneau pour bâti de 19 et de 23 po.
- Le rail occupe seulement 3,5 po (2U) de l'espace vertical sur le panneau.
- Le modèle ventilé est robuste et n'entrave pas la transmission de la chaleur vers le haut.
- Construction en acier de calibre 16.
- Rebords avant et arrière pliés servant de raidisseurs et d'éléments de retenue pour l'équipement.
- Revêtement en poudre résistant texturé noir.
- Capacité de charge recommandée de 200 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

Mounting Hardware

Part No. Vented	Part No. Solid	Overall Depth	Mounting Dimensions		
			Rack Units	Height	Width
DNDMV 19BK1	DNDMS19BK1	19.50	2U	3.50	19.00

For solid 23" version reference DNDMS23BK1

Les données sont sujettes à changement sans préavis.