
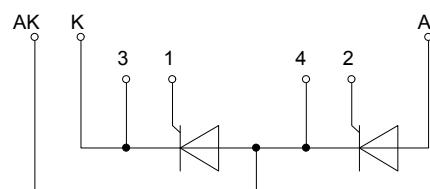


European Power-  
Semiconductor and  
Electronics Company

## Marketing Information TT 46 F 08...13

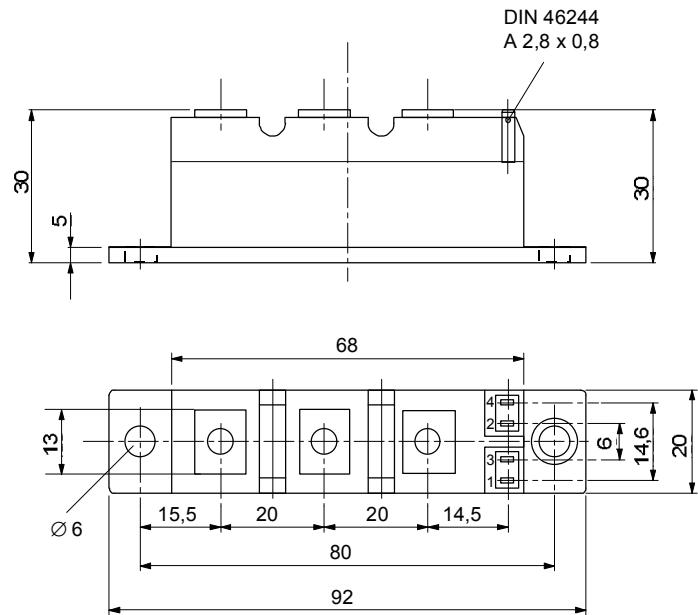

## TT 46 F 08...13

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties			
<i>Höchstzulässige Werte</i>		<i>Maximum rated values</i>			
Periodische Vorwärts- und Rückwärts- Spitzensperrspann.	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -t_{c\ op} \dots t_{vj\ max}$	$V_{DRM}$	800, 1000, 1100	V <sup>1)</sup>
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -t_{c\ op} \dots t_{vj\ max}$	$V_{RRM}$	1200, 1300	
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ C \dots t_{vj\ max}$	$V_{DSM}$	800, 1000, 1100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current		$V_{RSM}$	1200, 1300	
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 85^\circ C$ $t_c = 48^\circ C$	$I_{TRMSM}$	900, 1100, 1200	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^\circ C, t_p = 10\ ms$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ ms$	$I_{TAVM}$	1300	A
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ C, t_p = 10\ ms$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ ms$	$I_{TSM}$	1150	A
Kritische Stromteilheit	critical rate of rise of on-state current	$DIN IEC 747-6, f = 50\ Hz, V_L = 10\ V$	$I^2 t$	8450	A <sup>2</sup> s
Kritische Spannungsteilheit	$(di_G/dt)_{cr}$	$I_{GM} = 0,75\ A, di_G/dt = 0,75\ A/\mu s$	$6.\text{Kennbuchstabe}/6\text{th letter B}$	6600	A <sup>2</sup> s
			$6.\text{Kennbuchstabe}/6\text{th letter C}$	120	A/ $\mu s$
Kritische Spannungsteilheit	$(dv_D/dt)_{cr}$	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,67\ V_{DRM}$	$6.\text{Kennbuchstabe}/6\text{th letter L}$	2)	V/ $\mu s$
		$6.\text{Kennbuchstabe}/6\text{th letter M}$	$6.\text{Kennbuchstabe}/6\text{th letter M}$	50	V/ $\mu s$
				500	V/ $\mu s$
				500	V/ $\mu s$
				1000	V/ $\mu s$
<i>Charakteristische Werte</i>	<i>Characteristic values</i>				
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 230\ A$	$V_T$	max. 2,20	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$	1,30	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$r_T$	3,4	m $\Omega$
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 12\ V$	$I_{GT}$	max. 150	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 12\ V$	$V_{GT}$	max. 1,4	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 12\ V$	$I_{GD}$	max. 5	mA
Nicht zündende Steuerspann.	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,5\ V_{DRM}$	$V_{GD}$	max. 2,5	mA
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 12\ V, R_A = 5\ \Omega$	$I_H$	max. 0,2	V
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 12\ V, R_{GK} > = 20\ \Omega$	$I_L$	max. 250	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$i_{GM} = 0,75\ A, di_G/dt = 0,75\ A/\mu s, t_g = 20\ \mu s$	$i_D, i_R$	max. 1000	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = t_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$ $DIN IEC 747-6, t_{vj} = 25^\circ C$ $i_{GM} = 0,75\ A, di_G/dt = 0,75\ A/\mu s$	$t_{gd}$	max. 25	mA
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\ V, V_{DM} = 0,67\ V_{DRM}$ $-di/dt = 20\ A/\mu s$ 5.Kennbuchstabe/5th letter C 5.Kennbuchstabe/5th letter D 5.Kennbuchstabe/5th letter E 5.Kennbuchstabe/5th letter F	$t_q$	max. 1,4	$\mu s$
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	$RMS, f = 50\ Hz, 1\ min.$	$V_{ISOL}$	max. 12	$\mu s$
Thermische Eigenschaften	Thermal properties			max. 15	$\mu s$
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, $\Theta = 180^\circ \sin \alpha$ pro Zweig/per arm, $\Theta = 180^\circ \sin \alpha$ pro Modul/per module, DC pro Zweig/per arm, DC pro Modul/per module pro Zweig/per arm	$R_{thJC}$	max. 20	$\mu s$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink		$R_{thCK}$	max. 25	$\mu s$
Höchstzul. Sperrschiichttemp.	max. junction temperature			max. 12	kV
Betriebstemperatur	operating temperature			max. 15	
Lagertemperatur	storage temperature			max. 20	
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties			max. 25	
Innere Isolation	internal insulation			max. 16	
Anzugsdrehmoment für mech. Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	$M_1$	4	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	$M_2$	4	Nm
Gewicht	weight		$G$	typ. 180	g
Kriechstrecke	creepage distance			12,5	mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50\ Hz$		50	$m/s^2$

<sup>1)</sup> 1300V auf Anfrage / 1300V on demand

<sup>2)</sup> Werte nach DIN IEC 747-6 (ohne vorrausgehende Kommutierung). / Values to DIN IEC 747-6 (without prior commutation)

<sup>3)</sup> Unmittelbar nach der Freiwerdezeit, vgl. Meßbedingungen für  $t_q$ . / Immediately after circuit commutated turn-off time, see parameters  $t_q$ .

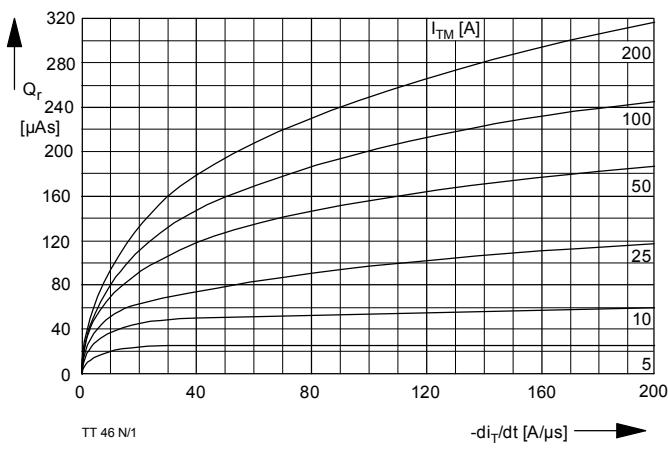


Bild / Fig. 1  
 Sperrverzögerungsladung / Recovered Charge  $Q_r = f(di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj \max}$ ;  $v_R = 0,5 V_{RRM}$ ;  $v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
 Parameter: Durchlaßstrom / on-state current  $I_{TM}$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
 Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [°C/W]	0,0218	0,0426	0,1886	0,247			
$\tau_n$ [s]	0,000945	0,01	0,31	1,762			

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

## **Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle  
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;  
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;  
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## **Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.