


Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled

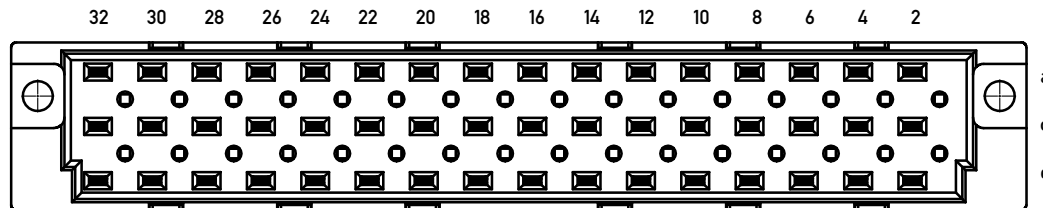

Lötanschluß 1,0 x 1,0 mm / solder terminal 1,0 x 1,0 mm

Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30


Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild Vorschlag / PCB drillhole pattern proposal

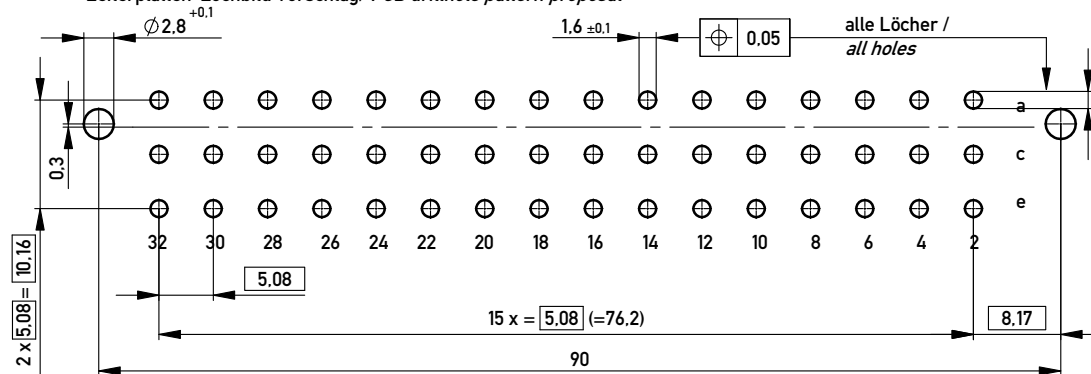

Information:

Tolerances



Scale 2:1

All Dimensions in mm

All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.

Designation

Federleiste E 48 Löt
Fem. Connector E 48 Solder

ERNI www.ERNI.com

354341

I
A3

Copyright by ERNI GmbH. Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

c Index 24.04.2013 Date

Class STVE