



Stecklänge / mating length




E = early mate, late break / voreilend
 S = standard
 L = late mate, early break / naheilend

Bestückungsplan / contact layout

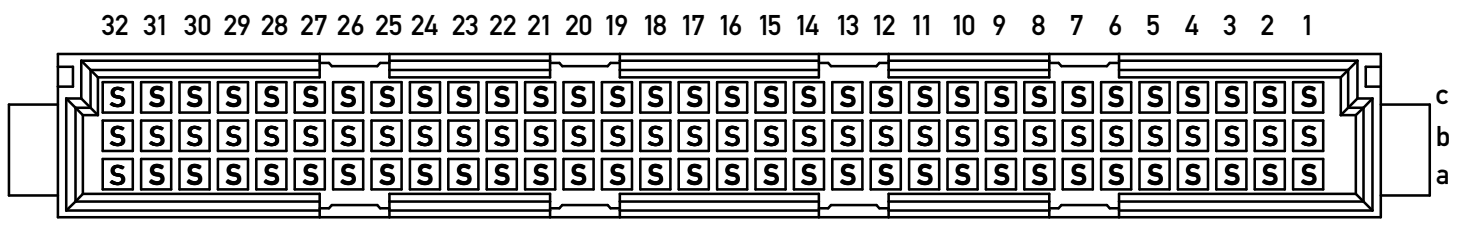

Lötanschluss 0,6x0,6mm / solder terminal 0,6x0,6mm
 Bauart 4 / type 4
 Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

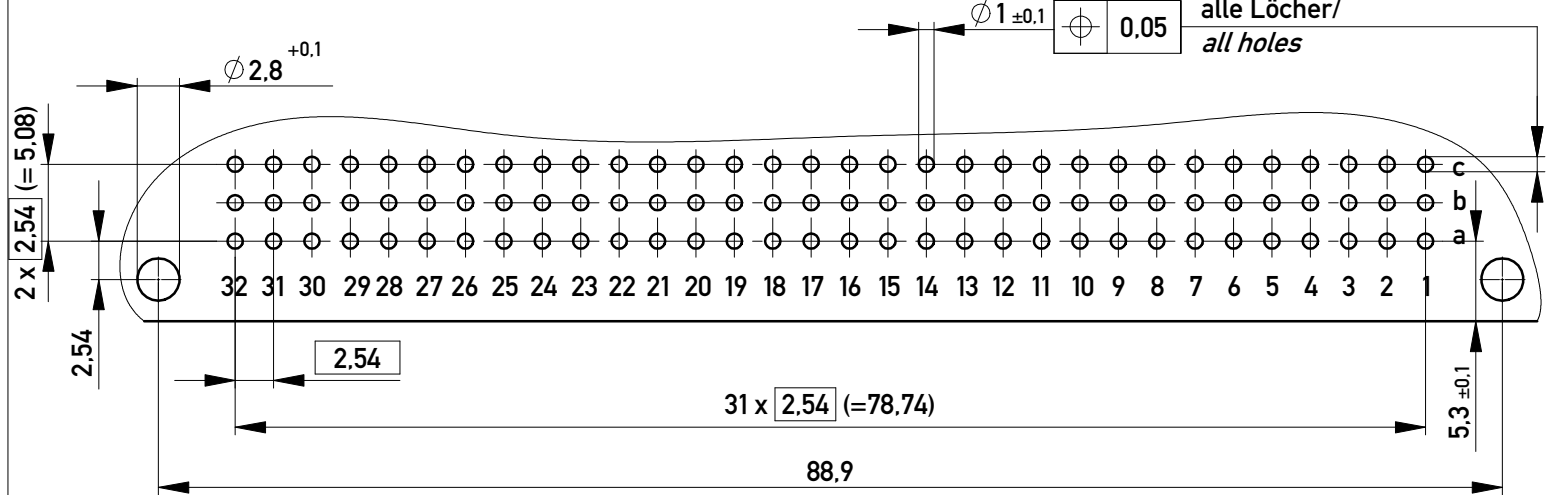

Information:		Tolerances	Scale 2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation
a 21.03.2014		www.ERNI.com	Messerleiste C 96 Löt Male Connector C96 solder
Index	Date		
		100103210040	1
		Class STVC	A3

Copyright by ERNI GmbH
 Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.