


- Harnais d'antichute
- Ceintures de travail
- Longes de maintien
- Longes de connexion
- Absorbeurs d'énergie
- Connecteurs - mousquetons
- Antichutes mobiles
- Antichutes à enrouleurs
- Trépieds et treuils de sauvetage
- Sellette de travail
- Dispositifs de sauvetage
- Systèmes d'ancrage
- Antichutes pour charges
- Lignes de vie horizontales
- Full-body harnesses
- Working belts
- Positioning lanyards
- Safety lanyards
- Shock-absorbers
- Safety Hooks
- Rope-grabs
- Fall-arrest blocks
- Confined space systems
- Working-chairs
- Rescue devices
- Anchorage systems
- Heavy load fall-arresters
- Horizontal life-lines

REF. **AE522**

Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard

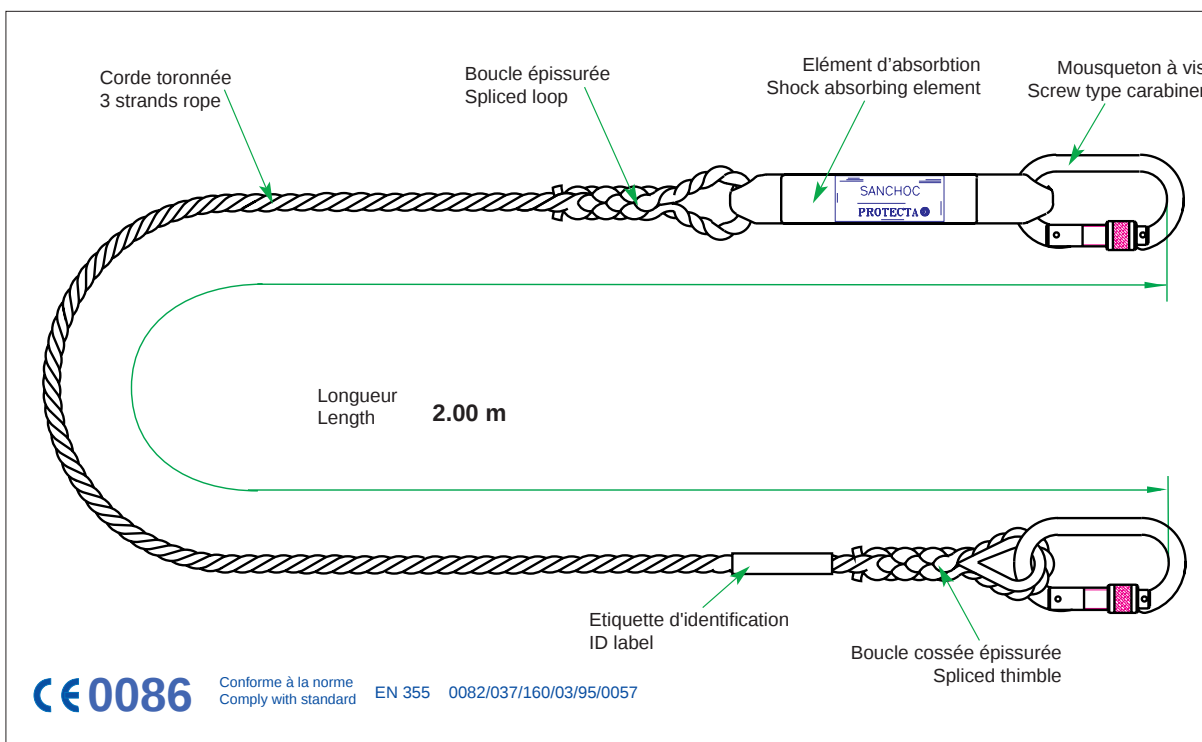

F

Description :

- Elément d'absorption**
- sangle à déchirement
 - sangle polyamide L = 45 mm
 - seuil de déclenchement 2 kN
 - réduction de la force d'impact < 6 kN
- Corde toronnée**
- polyamide 6 - blanc
 - diamètre 12 mm
 - 3 torons
 - fil d'identification
 - indicateur d'usure jaune et rouge
- Mousquetons**
- résistance >2500 daN
 - ouverture 17 mm
 - acier forgé haute résistance
 - électrozingage blanc
- Résistance à la rupture du système**
- >1500 daN
- Poids net**
- 800 g

GB

Description :

- Shock absorbing element**
- absorbing strap
 - polyamide webbing L = 45 mm
 - engaging peak force 2 kN
 - impact force reduction < 6 kN
- Rope**
- polyamide 6 - white
 - 12 mm diameter
 - 3 strands
 - identification thread
 - yellow and red wear indicator
- Hooks**
- strength >2500 daN
 - opening 17 mm
 - high strength forged steel
 - white electro-zinc-plated
- System breaking strength**
- >1500 daN
- Net weight**
- 800 g