
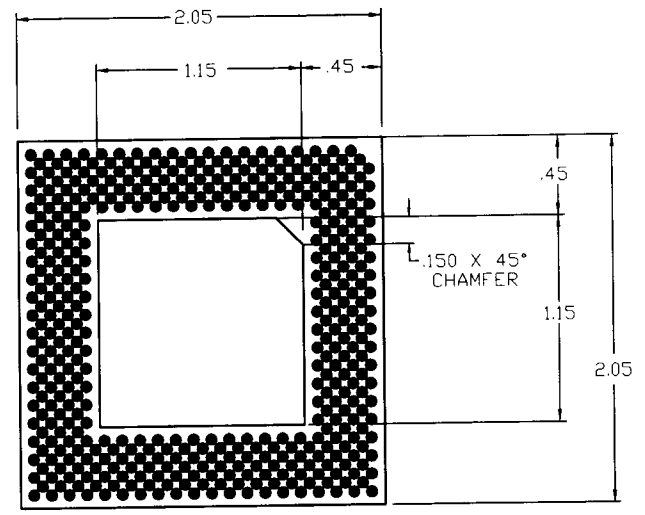
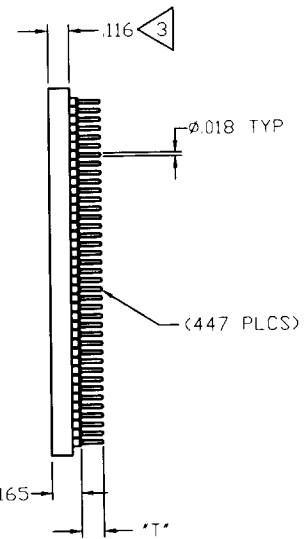


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

CONTACT PART NUMBER (XXXY)	CLIP/SHELL PLATING	"T" TAIL LENGTH	INSERTION FORCE	EXTRACTION FORCE	NO. OF FINGERS	REF. CLIP NO.
509B	30 μ" GOLD/200 μ" TIN	.125	20 G	11 G	6	6 (43)
120B	30 μ" GOLD/10 μ" GOLD	.180	20 G	11 G	6	6 (43)
003A	30 μ" GOLD/200 μ" TIN	.100	20 G	11 G	6	6 (43)
509A	30 μ" GOLD/10 μ" GOLD	.125	20 G	11 G	6	6 (43)
009A	30 μ" GOLD/200 μ" TIN	.150	20 G	12 G	3	3 (48)
011A	10 μ" GOLD/200 μ" TIN	.125	20 G	11 G	6	6 (43)

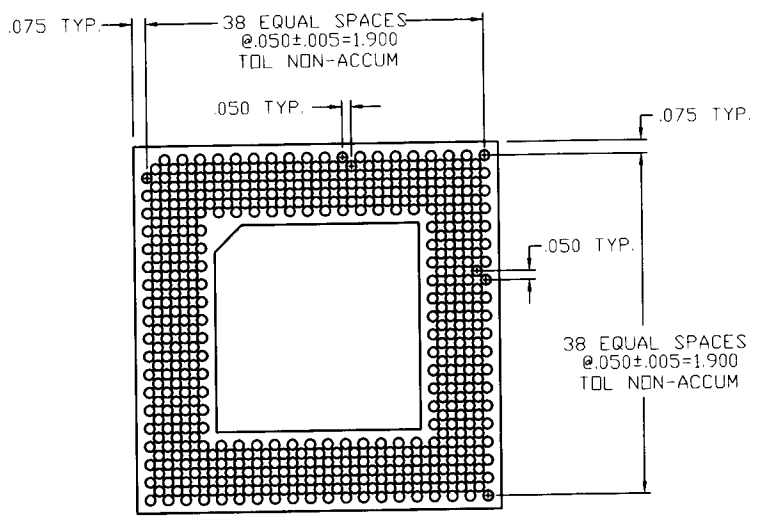

- NOTES:** UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- MATERIAL: GLASS REINFORCED POLYPHENYLENE SULFIDE (PPS) UL 94V-0, COLOR BLACK.
 - CONTACT MATERIAL:
OUTER SHELL: BRASS ALLOY 360, 1/2 HARD PER QQ-B-626.
INNER CONTACT: BERYLLIUM COPPER, ALLOY 172 PER QQ-C-533.
- 3 WARPAGE OF PART NOT TO EXCEED .010 F.I.M.

PART NUMBER (SEE TABLE)
PZA447HXXXY-39AC

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		Electronics www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.XX ±.01	projection		title	
A	V94457	DLW	12/15/99		.XXX ±.005			447 POSITIONS PZA INTERSTITIAL SOCKET	
				angles	.XXX ±.0020	INCH		product family PZA	
					0° ±2'	scale		size	
				dr	D. WOLFORD 12/15/99	1:1		A 58503	
				enfr	A. VASBINDER 12/15/99			code	
				chr	A. VASBINDER 12/15/99			sheet	
				appd	A. VASBINDER 12/15/99			1 of 1	
sheet index	revision sheet	A	1					cage code	
								22526	