


- Harnais d'antichute
- Ceintures de travail
- Longes de maintien
- Longes de connexion
- Absorbeurs d'énergie
- Connecteurs - mousquetons
- Antichutes mobiles
- Antichutes à enrouleurs
- Trépieds et treuils de sauvetage
- Selle de travail
- Dispositifs de sauvetage
- Systèmes d'ancrage
- Antichutes pour charges
- Lignes de vie horizontales

- Full-body harnesses
- Working belts
- Positioning lanyards
- Safety lanyards
- Shock-absorbers
- Safety Hooks
- Rope-grabs
- Fall-arrest blocks
- Confined space systems
- Working-chairs
- Rescue devices
- Anchorage systems
- Heavy load fall-arresters
- Horizontal life-lines

REF. **AE529**

Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard

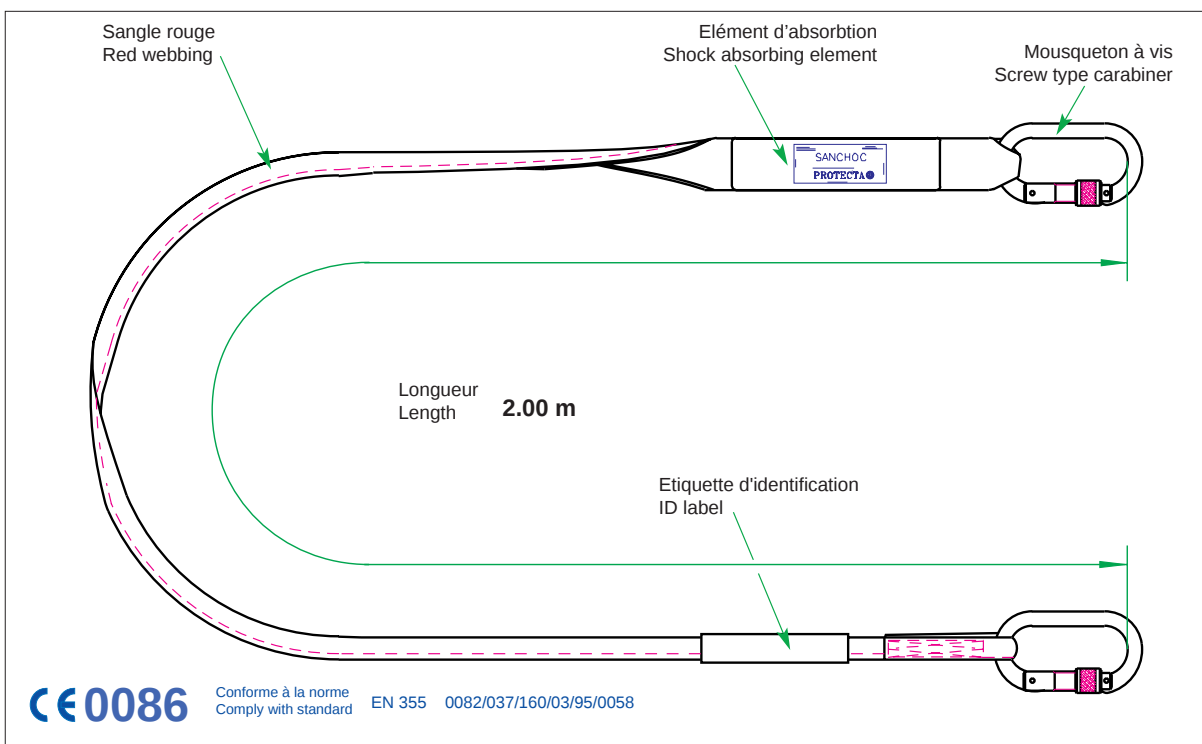

F

Description :

Elément d'absorption

- Sangle à déchirement
- sangle polyamide L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Sangle

- polyamide L = 45 mm - cousue
- résistance > 2000 daN

Mousquetons

- résistance > 2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

Poids net

- 685 g

GB

Description :

Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyamide webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Webbing

- webbing L = 45 mm - sewn
- strength >2000 daN

Hooks

- strength >2500 daN
- opening 17 mm
- high strength forged steel
- white colour electro-zinc-plated

System breaking strength

- >1500 daN

Net weight

- 685 g