

Armoire murale à 2 portes en acier inoxydable de type 4X

Porte à charnière à piano avec poignée



Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou dans certaines applications où la corrosion pose un problème grave.

Construction

- Tôle d'acier de calibre 12 ou d'acier inoxydable 304 ou 316.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Les portes sont montées sur des charnières à piano robustes.
- Poignée à trois points cadénassable.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
- Le montant central est amovible pour faciliter l'installation du panneau intérieur.


Normes

- UL 508, types 3R, 4X et 12
- CSA 508, types 3R, 4X et 12
- Conformes aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66


Finition

- Le couvercle et l'armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.


Accessoires

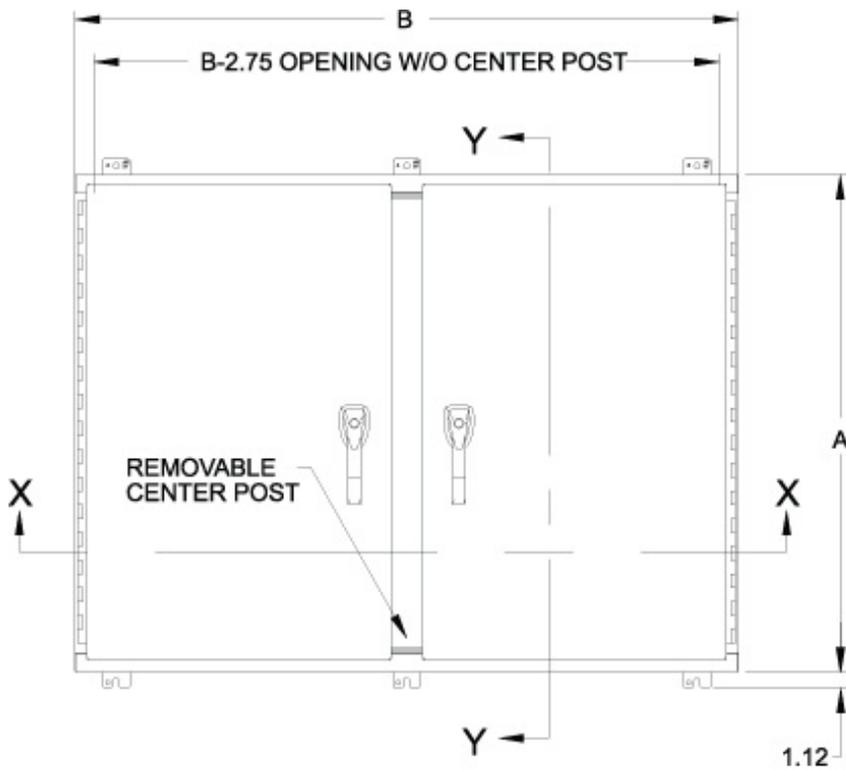

Front View

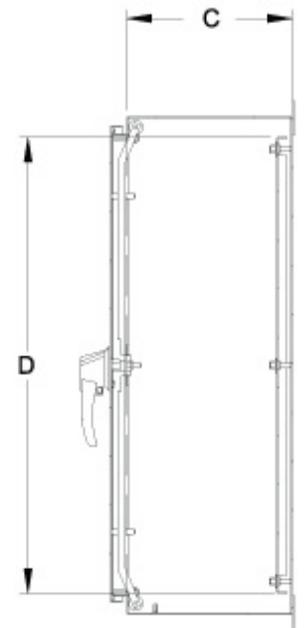

Section Y-Y

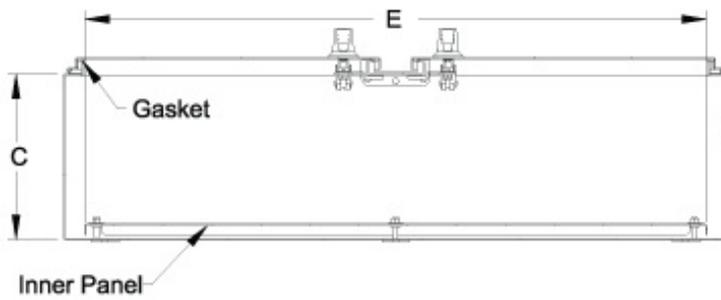

Section X-X

304 S.S. Part Number	316 S.S. Part Number	Overall Dimensions			Panel Size	
		A	B	C	D	E
HN4WM24428SS	HN4WM24428S16	24.00	42.00	8.00	21.00	39.00
HN4WM24488SS	HN4WM24488S16	24.00	48.00	8.00	21.00	45.00
HN4WM304210SS	HN4WM304210S16	30.00	42.00	10.00	27.00	39.00
HN4WM304810SS	HN4WM304810S16	30.00	48.00	10.00	27.00	45.00
HN4WM306010SS	HN4WM306010S16	30.00	60.00	10.00	27.00	57.00
HN4WM364212SS	HN4WM364212S16	36.00	42.00	12.00	33.00	39.00
HN4WM364812SS	HN4WM364812S16	36.00	48.00	12.00	33.00	45.00
HN4WM366012SS	HN4WM366012S16	36.00	60.00	12.00	33.00	57.00
HN4WM424212SS	HN4WM424212S16	42.00	42.00	12.00	39.00	39.00
HN4WM424812SS	HN4WM424812S16	42.00	48.00	12.00	39.00	45.00
HN4WM426012SS	HN4WM426012S16	42.00	60.00	12.00	38.00	56.00
HN4WM484812SS	HN4WM484812S16	48.00	48.00	12.00	44.00	44.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

